


LS6540 微型鼓风机
 LS 6540 Micro blower

塑料尼龙叶轮+塑料尼龙机壳+铝机身	PA66+30%GF plastic impeller and casing （UL and ISO10993）
与空气接触的部件均对呼吸生理无害	All air-contacting parts are respiratory-physiologically harmless

供电电源: 24V-2A以上
 Power supply : >24V-2A



外观尺寸75*72*44mm
 Dimensions 75*72*44mm

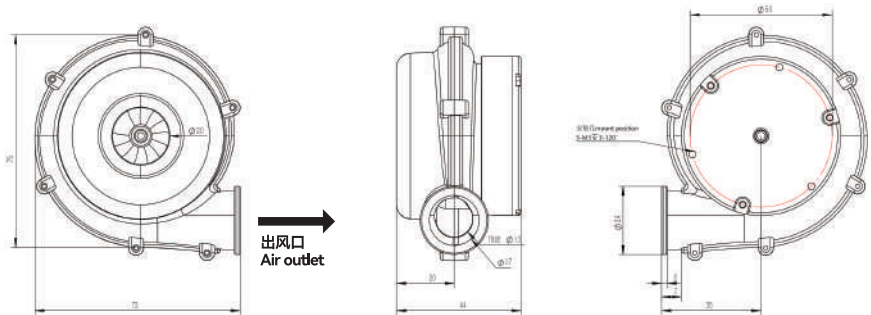


端子顺序 Connector No.	1	2	3	1	2	3	4	5	6
线材颜色 Wires colour	红	黄	棕	灰红	灰	灰	灰	灰	灰
线材含义 Meaning	V	W	U	Hu	Hw	GND	Hv	NTC	VCC

微型鼓风机核心参数
 Micro Blower Main Parameters

型号+额定电压 Model+Normal Voltage	最大风量 V= max	最大风压 Δp= max	电流	转速	电压范围	功率	端电阻	电感范围	转子惯量
	Flow	Pressure	Current	speed	Voltage range	Power	Resistance	Inductance	Rotor inertia
	l/min	kpa	A	rpm	V	W	mΩ	uH	gcm2
LS-6540-24V	400	5.5	1.8	31500	7.8 - 30	43	580	343	14

型号+额定电压 Model+Normal Voltage	噪音值	使用寿命	温度承受范围	重量	霍尔角度	转子极对数	绕组接法	IP等级	外置驱动器型号
	Noise	MTBF	Using Temp	Weight	Hall Angle	Pole pair	Connection	IP Class	Controller version
	dB(1m-1kpa)	Hour	℃	g					
LS- 6540-24V	42	25000	-20 TO 45	150	120	2P=1	Y	IP50	5040-24V-70W-HXJ

24V-P&Q曲线和流量&功率&转速曲线
 24V P&Q curve and Flow&Power&Speed curve

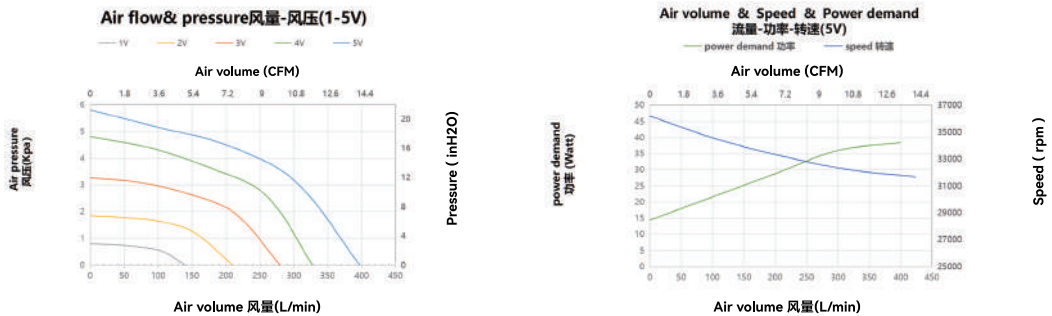


LS6850 微型鼓风机
 LS6850 Micro blower

塑料尼龙叶轮+塑料尼龙机壳+铝机身	PA66+30%GF plastic impeller and casing （UL and ISO10993）
与空气接触的部件均对呼吸生理无害	All air-contacting parts are respiratory-physiologically harmless

供电电源: 24V-2A以上
 Power supply : >24V-2A



外观尺寸78*70*53mm
 Dimensions 78*70*53mm

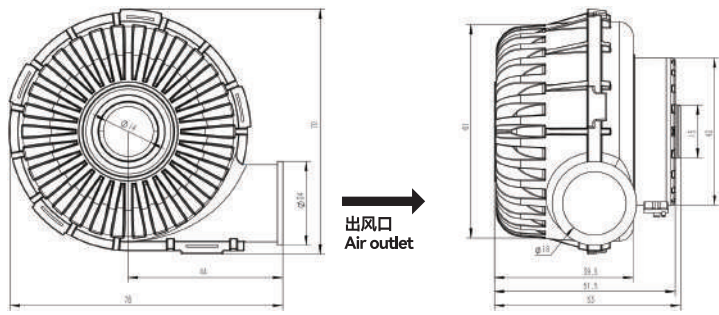


端子顺序 Connector No.	1	2	3	1	2	3	4	5	6
线材颜色 Wires colour	红	黄	棕	灰红	灰	灰	灰	灰	灰
线材含义 Meaning	V	W	U	Hu	Hw	GND	Hv	NTC	VCC

微型鼓风机核心参数
 Micro Blower Main Parameters

型号+额定电压 Model+Normal Voltage	最大风量 V= max	最大风压 Δp= max	电流	转速	电压范围	功率	端电阻	电感范围	转子惯量
	Flow	Pressure	Current	speed	Voltage range	Power	Resistance	Inductance	Rotor inertia
	l/min	kpa	A	rpm	V	W	mΩ	uH	gcm2
LS- 6850-24V	320	5.2	1.8	35800	7.8 - 30	43	1200	0.38	14

型号+额定电压 Model+Normal Voltage	噪音值	使用寿命	温度承受范围	重量	霍尔角度	转子极对数	绕组接法	IP等级	外置驱动器型号
	Noise	MTBF	Using Temp	Weight	Hall Angle	Pole pair	Connection	IP Class	Controller version
	dB(1m-1kpa)	Hour	℃	g					
LS- 6850-24V	45	25000	-20 TO 45	188	120	2P=1	Y	50	5040-24V-70W-HXJ

24V-P&Q曲线和流量&功率&转速曲线
 24V P&Q curve and Flow&Power&Speed curve

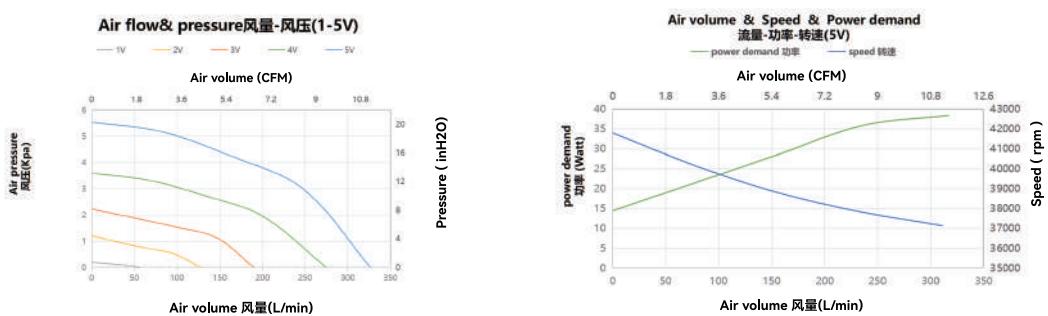

LS7040 微型鼓风机

LS7040 Micro blower


塑料尼龙叶轮+塑料尼龙机壳	PA66+30%GF plastic impeller and casing（UL and ISO10993）
与空气接触的部件均对呼吸生理无害	All air-contacting parts are respiratory-physiologically harmless

供电电源: 24V-4A以上	Power supply : >24V-4A
12V-6A以上	>12V-6A



外观尺寸70*70*37mm

Dimensions 70*70*37mm

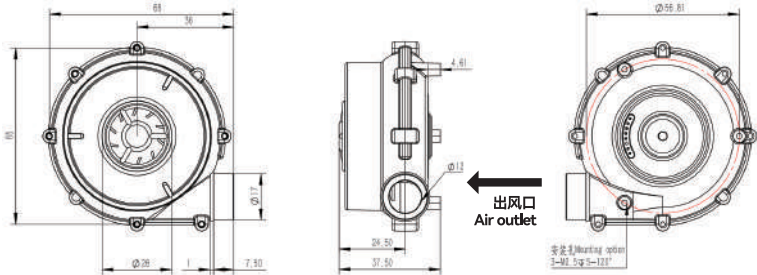

端子顺序 Connector No.	1	2	3	4	5	6	7	8
线材颜色 Wires colour	白	蓝	黄	黑	灰	绿	橙	红
	White	Blue	Yellow	Black	Gray	Green	Orange	Red
线材含义 Meaning	U	U	W	GND	Hu	Hv	Hw	Hall +

微型鼓风机核心参数


Micro Blower Main Parameters

型号+额定电压 Model+Normal Voltage	最大风量 V= max	最大风压 Δp= max	电流	转速	电压范围	功率	端电阻	电感范围	转子惯量
	Flow	Pressure	Current	speed	Voltage range	Power	Resistance	Inductance	Rotor inertia
	l/min	kpa	A	rpm	V	W	mΩ	uH	gcm2
LS-7040-12V	293	7.5	4.8	35600	10.8 - 14.8	60	520	122-124	3.88
LS-7040-24V	335	8	2.8	38500	7.8 - 30	67	1246.5	490-495	

型号+额定电压 Model+Normal Voltage	噪音值	使用寿命	温度承受范围	重量	霍尔角度	转子极对数	绕组接法	IP等级	外置驱动器型号
	Noise	MTBF	Using Temp	Weight	Hall Angle	Pole pair	Connection	IP Class	Controller version
	dB(1m-1kpa)	Hour	℃	g					
LS-7040-12V	45	25000	-20 TO 45	90	60	2P=1	Y	IP50	8254-12V-70W
LS-7040-24V									5040-24V-70W

12V、24V-P&Q曲线和流量&功率&转速曲线

12V、24V P&Q curve and Flow&Power&Speed curve

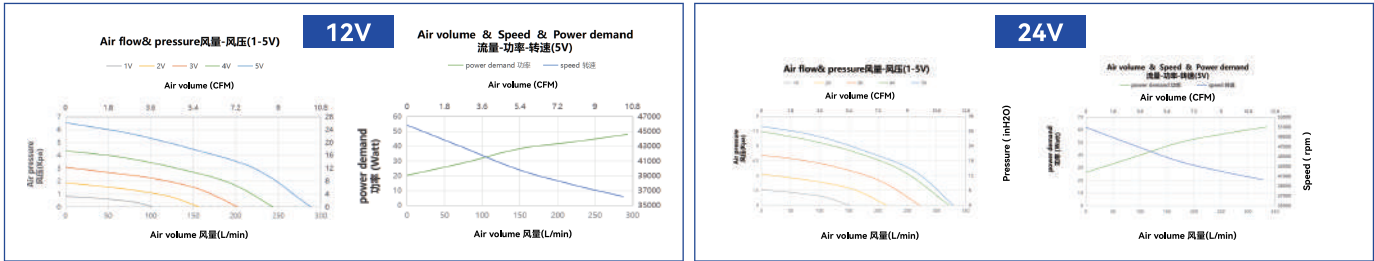

LS7060 微型鼓风机

LS7060 Micro blower


塑料尼龙叶轮+塑料尼龙机壳+铝制机身	Plastic impeller and casing+AL mental motor casing（UL and ISO10993）
与空气接触的部件均对呼吸生理无害	All air-contacting parts are respiratory-physiologically harmless

供电电源: 24V-10A以上	Power supply : >24V-10A
12V-15A以上	>12V-15A
48V-6A以上	>48V-6A
220VAC版本在生产	220VAC are available



外观尺寸86*82*68mm

Dimensions 86*82*68mm

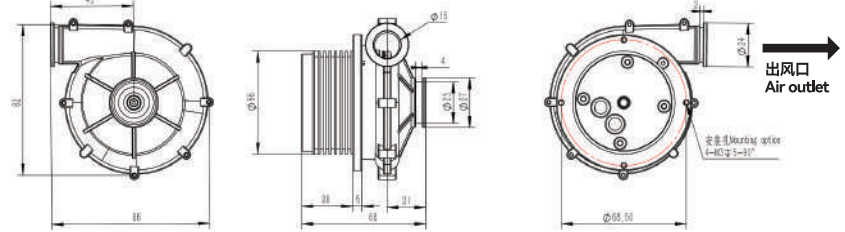

端子顺序 Connector No.	1	2	3	4	5	6	7	8
线材颜色 Wires colour	白	蓝	黄	黑	灰	绿	橙	红
	White	Blue	Yellow	Black	Gray	Green	Orange	Red
线材含义 Meaning	U	V	W	GND	Hu	Hv	Hw	Hall +

微型鼓风机核心参数


Micro Blower Main Parameters

型号+额定电压 Model+Normal Voltage	最大风量 V= max	最大风压 Δp= max	电流	转速	电压范围	功率	端电阻	电感范围	转子惯量
	Flow	Pressure	Current	speed	Voltage range	Power	Resistance	Inductance	Rotor inertia
	l/min	kpa	A	rpm	V	W	mΩ	uH	gcm2
LS-7060-12V	520	12	11.5	38000	7.8 - 14.8	140	90	28-30	8.55
LS-7060-24V	620	16	8.5	40358	7.8 - 30	204	168.5	71-78	
LS-7060-48V	590	14	4.2	39800	36-60	200	500	340-360	

型号+额定电压 Model+Normal Voltage	噪音值	使用寿命	温度承受范围	重量	霍尔角度	转子极对数	绕组接法	IP等级	外置驱动器型号
	Noise	MTBF	Using Temp	Weight	Hall Angle	Pole pair	Connection	IP Class	Controller version
	dB(1m-1kpa)	Hour	℃	g					
LS-7060-12V	48	22000	-20 TO 50	360	120	4P=2	△	IP50	7652-12V-250W
LS-7060-24V									7652-24V-250W
LS-7060-48V									7652-48V-250W

12V、24V、48V-P&Q曲线和流量&功率&转速曲线

12V、24V、48V P&Q curve and Flow&Power&Speed curve

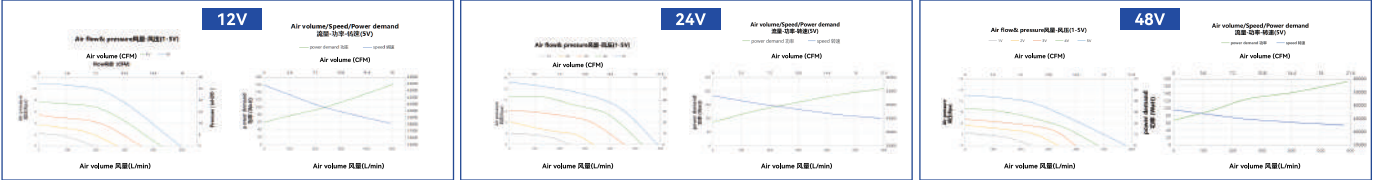

LS7095 微型鼓风机
 LS 7095 Micro blower

塑料尼龙叶轮+塑料尼龙机壳+铝制机身	Plastic impeller and casing+AL mental motor casing (UL and ISO10993)
与空气接触的部件均对呼吸生理无害	All air-contacting parts are respiratory-physiologically harmless


供电电源: 24V-15以上
 220VAC版本在生产

Power supply : >24V-15A
 220VAC are available



外观尺寸86*82*105mm
 Dimensions 86*82*105mm

端子顺序 Connector No.	1	2	3
线材颜色 Wires colour	白 White	蓝 Blue	黄 Yellow
线材含义 Meaning	U	V	W

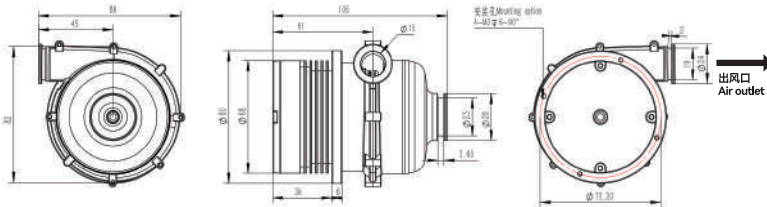


微型鼓风机核心参数
 Micro Blower Main Parameters

型号+额定电压 Model+Normal Voltage	最大风量 V= max	最大风压 Δp= max	电流	转速	电压范围	功率	端电阻	电感范围	转子惯量
	Flow	Pressure	Current	speed	Voltage range	Power	Resistance	Inductance	Rotor inertia
	l/min	kpa	A	rpm	V	W	mΩ	uH	gcm2
LS- 7095-24V	680	23	12	38500	7.8 – 30	288	51.5	165-170	8.73
LS- 7095-220VAC	680	23	1.182	38500	200-240	270	5380	24-26	

型号+额定电压 Model+Normal Voltage	噪音值	使用寿命	温度承受范围	重量	霍尔角度	转子极对数	绕组接法	IP等级	外置驱动器型号
	Noise	MTBF	Using Temp	Weight	Hall Angle	Pole pair	Connection	IP Class	Controller version
	dB(1m-1kpa)	Hour	℃	g					
LS- 7095-24V	45	22000	-20 TO 50	570	/	2P=1	△	IP50	24V-350W-W
LS- 7095-220VAC							Y		220VAC-400W-W

24V、220VAC-P&Q曲线和流量&功率&转速曲线
 24V、220VAC P&Q curve and Flow&Power&Speed curve

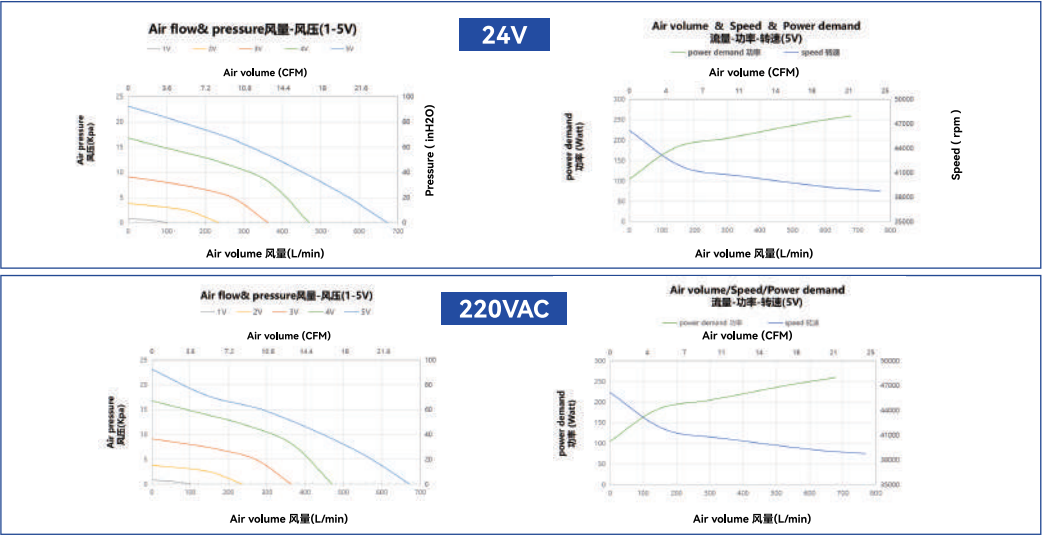

LS8040 微型鼓风机
 LS 8040 Micro blower


塑料尼龙叶轮+塑料尼龙机壳	Plastic impeller and casing (UL and ISO10993)
与空气接触的部件均对呼吸生理无害	All air-contacting parts are respiratory-physiologically harmless

供电电源: 24V-4A以上
 12V-6A以上

Power supply : >24V-4A
 >12V-6A



外观尺寸89*77*43mm
 Dimensions 89*77*43mm

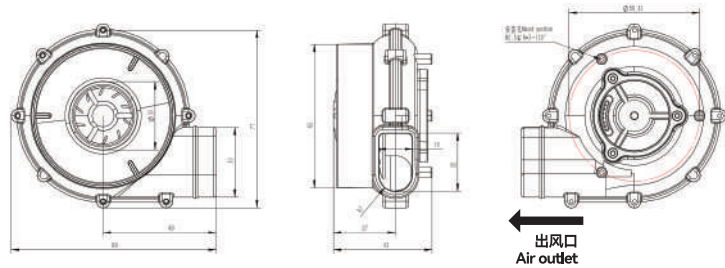


端子顺序 Connector No.	1	2	3	4	5	6	7	8
线材颜色 Wires colour	白 White	蓝 Blue	黄 Yellow	黑 Black	灰 Gray	绿 Green	橙 Orange	红 Red
线材含义 Meaning	U	V	W	GND	Hu	Hv	Hw	Hall +

微型鼓风机核心参数
 Micro Blower Main Parameters

型号+额定电压 Model+Normal Voltage	最大风量 V= max	最大风压 Δp= max	电流	转速	电压范围	功率	端电阻	电感范围	转子惯量
	Flow	Pressure	Current	speed	Voltage range	Power	Resistance	Inductance	Rotor inertia
	l/min	kpa	A	rpm	V	W	mΩ	uH	gcm2
LS- 8040-12V	380	6.5	6	30000	10.8 – 14.8	72	536	180-185	4.78
LS- 8040-24V	265	4	1.5	26000	7.8 – 30	36	3100	1.2-1.4	

型号+额定电压 Model+Normal Voltage	噪音值	使用寿命	温度承受范围	重量	霍尔角度	转子极对数	绕组接法	IP等级	外置驱动器型号
	Noise	MTBF	Using Temp	Weight	Hall Angle	Pole pair	Connection	IP Class	Controller version
	dB(1m-1kpa)	Hour	℃	g					
LS- 8040-12V	45	25000	-20 TO 45	116	60	2P=1	Y	IP50	8254-12V-70W
LS- 8040-24V									5040-24V-70W

12V、24V-P&Q曲线和流量&功率&转速曲线
 12V、24V P&Q curve and Flow&Power&Speed curve

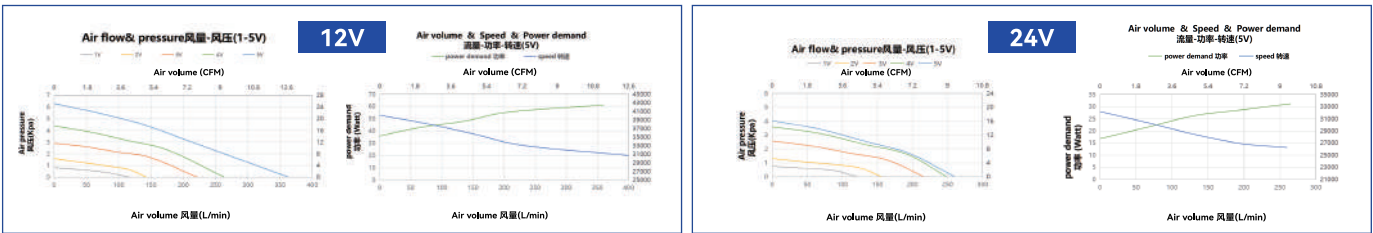

LS9250 微型鼓风机

LS9250 Micro blower


铝叶轮+塑料尼龙机壳+铝制机身	AL impeller and plastic casing+AL mental motor casing （UL and ISO10993）
与空气接触的部件均对呼吸生理无害	All air-contacting parts are respiratory-physiologically harmless

供电电源: 24V-10A以上 12V-15A以上	Power supply : >24V-10A >12V-15A
------------------------------	-------------------------------------



外观尺寸88*80*65mm

Dimensions 88*80*65mm

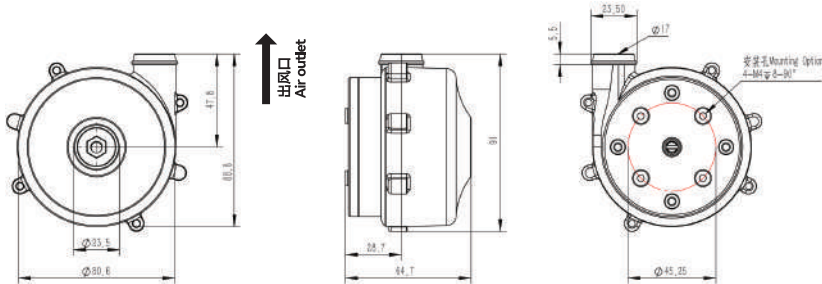

端子顺序 Connector No.	1	2	3	4	5	6	7	8
线材颜色 Wires colour	白 White	蓝 Blue	黄 Yellow	黑 Black	灰 Gray	绿 Green	橙 Orange	红 Red
线材含义 Meaning	U	V	W	GND	Hu	Hv	Hw	Hall +

微型鼓风机核心参数


Micro Blower Main Parameters

型号+额定电压 Model+Normal Voltage	最大风量 V= max	最大风压 Δp= max	电流	转速	电压范围	功率	端电阻	电感范围	转子惯量
	Flow	Pressure	Current	speed	Voltage range	Power	Resistance	Inductance	Rotor inertia
	l/min	kpa	A	rpm	V	W	mΩ	uH	gcm2
LS- 9250-12V	500	7.8	13.8	25500	7.8 - 14.8	165	88.9	25.5-27.5	8.55
LS- 9250-24V	580	8.5	8.5	26800	7.8 - 30	204	225	71-78	

型号+额定电压 Model+Normal Voltage	噪音值	使用寿命	温度承受范围	重量	霍尔角度	转子极对数	绕组接法	IP等级	外置驱动器型号
	Noise	MTBF	Using Temp	Weight	Hall Angle	Pole pair	Connection	IP Class	Controller version
	dB(1m-1kpa)	Hour	℃	g					
LS- 9250-12V	48	22000	-20 TO 50	450	120	4P=2	△	IP50	7652-12V-250W
LS- 9250-24V									7652-24V-250W

12V、24V-P&Q曲线和流量&功率&转速曲线

12V、24V P&Q curve and Flow&Power&Speed curve

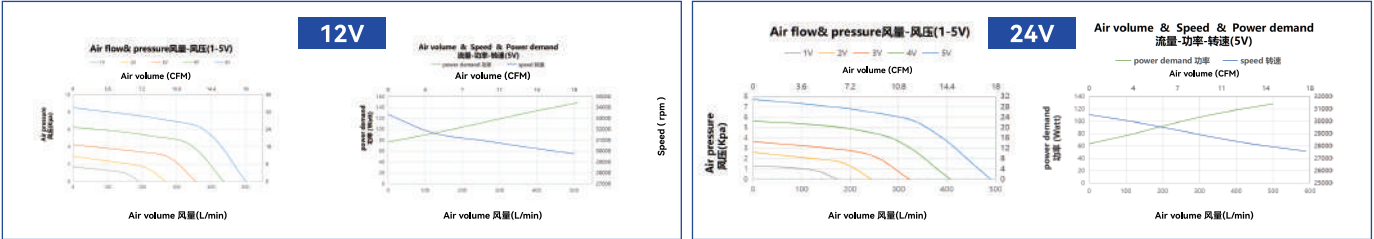

LS9290 微型鼓风机

LS 9290 Micro blower


铝叶轮+塑料尼龙机壳+铝制机身	AL impeller and plastic casing+AL mental motor casing （UL and ISO10993）
与空气接触的部件均对呼吸生理无害	All air-contacting parts are respiratory-physiologically harmless

供电电源: 24V-10A以上 12V-15A以上	Power supply : >24V-10A >12V-15A
------------------------------	-------------------------------------



外观尺寸88*80*104mm

Dimensions 88*80*104mm

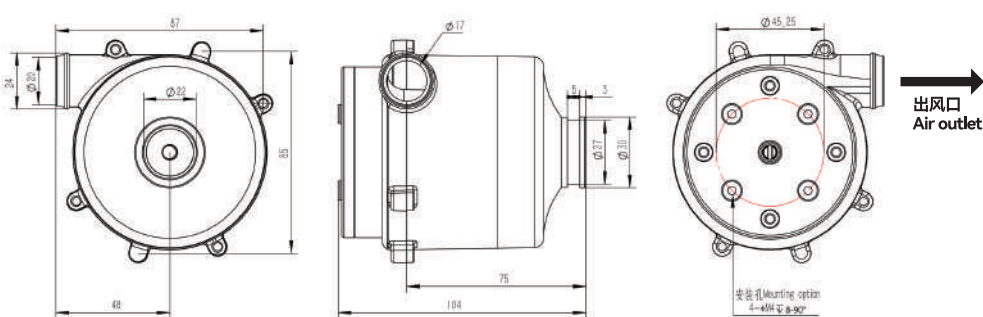

端子顺序 Connector No.	1	2	3	4	5	6	7	8
线材颜色 Wires colour	白 White	蓝 Blue	黄 Yellow	黑 Black	灰 Gray	绿 Green	橙 Orange	红 Red
线材含义 Meaning	U	V	W	GND	Hu	Hv	Hw	Hall +

微型鼓风机核心参数


Micro Blower Main Parameters

型号+额定电压 Model+Normal Voltage	最大风量 V= max	最大风压 Δp= max	电流	转速	电压范围	功率	端电阻	电感范围	转子惯量
	Flow	Pressure	Current	speed	Voltage range	Power	Resistance	Inductance	Rotor inertia
	l/min	kpa	A	rpm	V	W	mΩ	uH	gcm2
LS- 9290-12V	520	12	15.5	22500	7.8 - 14.8	186	100.8	23.4-26	28.37
LS-9290-24V	680	13	9.2	24000	7.8 - 30	204	239.2	85-87	

型号+额定电压 Model+Normal Voltage	噪音值	使用寿命	温度承受范围	重量	霍尔角度	转子极对数	绕组接法	IP等级	外置驱动器型号
	Noise	MTBF	Using Temp	Weight	Hall Angle	Pole pair	Connection	IP Class	Controller version
	dB(1m-1kpa)	Hour	℃	g					
LS- 9290-12V	45	22000	-20 TO 50	520	120	4P=2	△	IP50	7652-12V-250W
LS- 9290-24V									7652-24V-250W

12V、24V-P&Q曲线和流量&功率&转速曲线

12V、24V P&Q curve and Flow&Power&Speed curve

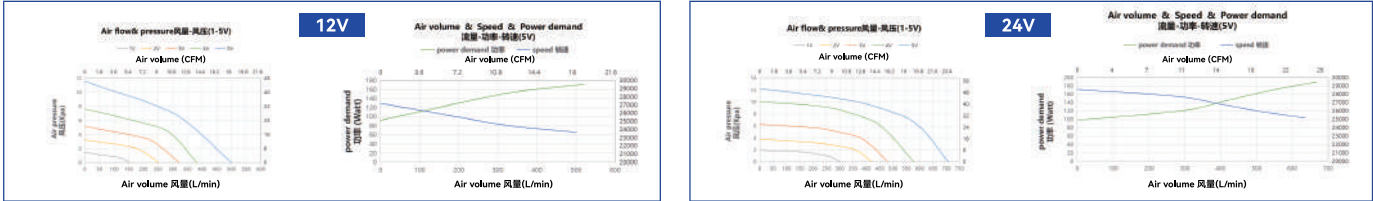

LS9275 微型鼓风机
 LS 9275 Micro blower


塑料尼龙叶轮+塑料尼龙机壳+铝制机身	Plastic impeller and casing+AL mental motor casing （UL and ISO10993）
与空气接触的部件均对呼吸生理无害	All air-contacting parts are respiratory-physiologically harmless

供电电源：24V-10A以上	Power supply ：>24V-10A
12V-15A以上	>12V-15A
48V-6A以上	>48V-6A
220VAC版本在生产	220VAC are available



外观尺寸96*93*80mm
 Dimensions 96*93*80mm

端子顺序 Connector No.	1	2	3
线材颜色 Wires colour	白 White	蓝 Blue	黄 Yellow
线材含义 Meaning	U	V	W

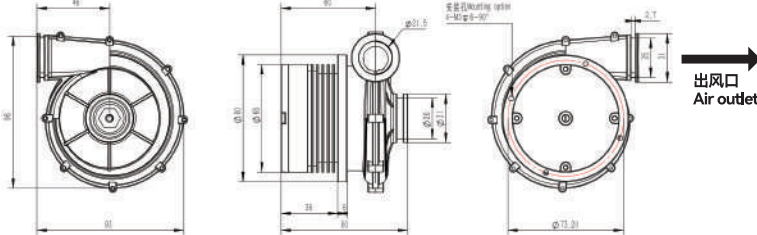


微型鼓风机核心参数
 Micro Blower Main Parameters

型号+额定电压 Model+Normal Voltage	最大风量 V= max	最大风压 Δp= max	电流	转速	电压范围	功率	端电阻	电感范围	转子惯量
	Flow	Pressure	Current	speed	Voltage range	Power	Resistance	Inductance	Rotor inertia
	l/min	kpa	A	rpm	V	W	mΩ	uH	gcm2
LS- 9275-24V	1500	25	22	52000	7.8 - 30	528	27	82	6.17
LS-9275-48V	1350	23	11	51000	36-60	510	78.5	267	
LS- 9275-220VAC	1337	21	1.9	50800	200-240	418	2800	13	

型号+额定电压 Model+Normal Voltage	噪音值	使用寿命	温度承受范围	重量	霍尔角度	转子极对数	绕组接法	IP等级	外置驱动器型号
	Noise	MTBF	Using Temp	Weight	Hall Angle	Pole pair	Connection	IP Class	Controller version
	dB(1m-1kpa)	Hour	℃	g					
LS- 9275-24V	45	22000	-20 TO 50	570	/	2P=1	△	IP50	24V-600W-W
LS-9275-48V									48V-600W-W
LS-9275-220VAC							Y	P54	220VAC-600W-W

24V、48V、220VAC-P&Q曲线和流量&功率&转速曲线
 24V、48V、220VAC P&Q curve and Flow&Power&Speed curve

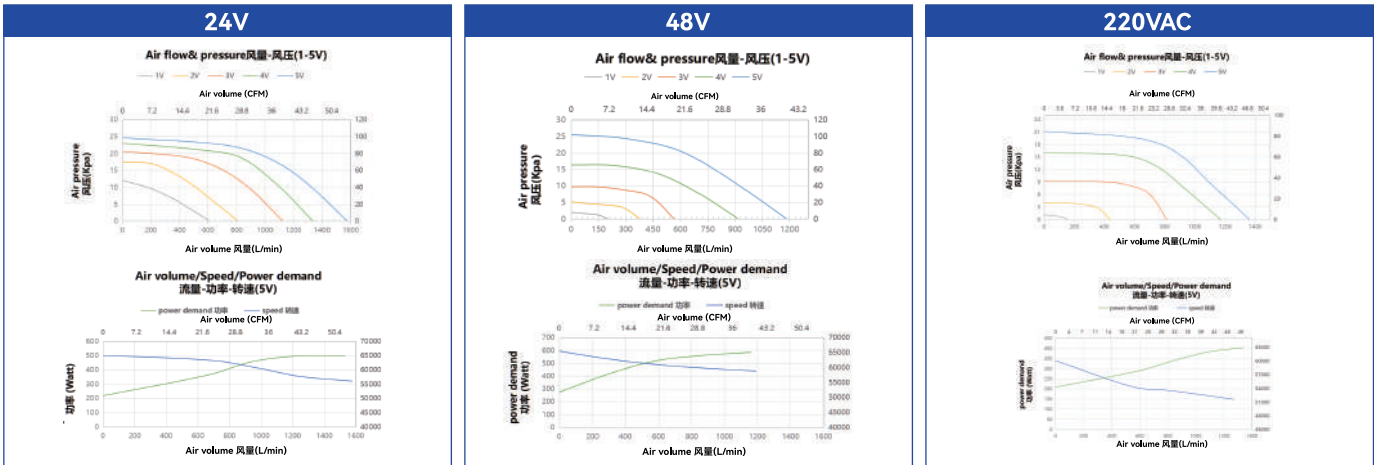


LS13075 微型鼓风机
 LS 13075 Micro blower

铝叶轮+塑料尼龙机壳+铝制机身	AL impeller and plastic casing+AL mental motor casing （UL and ISO10993）
与空气接触的部件均对呼吸生理无害	All air-contacting parts are respiratory-physiologically harmless

供电电源：24V-8A以上	Power supply ：>24V-8A
12V-8A以上	>12V-8A



外观尺寸130*117*75mm
 Dimensions 130*117*75mm

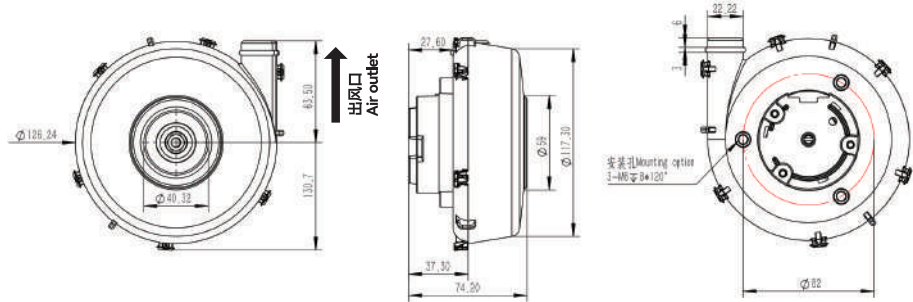

端子顺序 Connector No.	1	2	3	4	5	6	7	8
线材颜色 Wires colour	白 White	蓝 Blue	黄 Yellow	黑 Black	灰 Gray	绿 Green	橙 Orange	红 Red
线材含义 Meaning	U	V	W	GND	Hu	Hv	Hw	Hall +

微型鼓风机核心参数
 Micro Blower Main Parameters

型号+额定电压 Model+Normal Voltage	最大风量 V= max	最大风压 Δp= max	电流	转速	电压范围	功率	端电阻	电感范围	转子惯量
	Flow	Pressure	Current	speed	Voltage range	Power	Resistance	Inductance	Rotor inertia
	l/min	kpa	A	rpm	V	W	mΩ	uH	gcm2
LS- 13075-12V	700	4.5	7.5	13500	7.8 - 14.8	90	203.9	67.1	25.72
LS-13075-24V	855	6.5	6.5	16500	7.8 - 30	150	225	71-78	

型号+额定电压 Model+Normal Voltage	噪音值	使用寿命	温度承受范围	重量	霍尔角度	转子极对数	绕组接法	IP等级	外置驱动器型号
	Noise	MTBF	Using Temp	Weight	Hall Angle	Pole pair	Connection	IP Class	Controller version
	dB(1m-1kpa)	Hour	℃	g					
LS-13075-12V	48	22000	-20 TO 50	450	120	4P=2	△	IP50	7652-12V-250W
LS- 13075-24V									7652-24V-250W

12V、24V-P&Q曲线和流量&功率&转速曲线
 12V、24V P&Q curve and Flow&Power&Speed curve

