TalentCell

PB030201-35

User manual



Thank you for applying our portable power bank. Please read the user manual carefully and properly keep it for reference.

EN DE FR ES IT JP

CONTENTS

English 01-05

Deutsch 06-10

Français 11-15


Español 16-20

Italiano 21-25

日本語 26-30

Specification

Model	PB030201-35	Capacity	10.95V 7000mAh Total 76.65Wh
Weight	Approx.410g	Size	162x84x28.6mm
Input	DC5521(DC1+DC2): 12V/5A Max. USB-C: PD 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A 45W Max.		
Output	DC5521(DC1+DC2): 12V/6A Max. USB-A: QC3.0 5V/3A 9V/2A 18W Max. USB-C: PD 5V/5A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A 45W Max. **4 ports output simultaneously** DC5521(DC1+DC2): 12.6⎓2A USB-A: 5V⎓3A USB-C: 20V⎓2.25A		

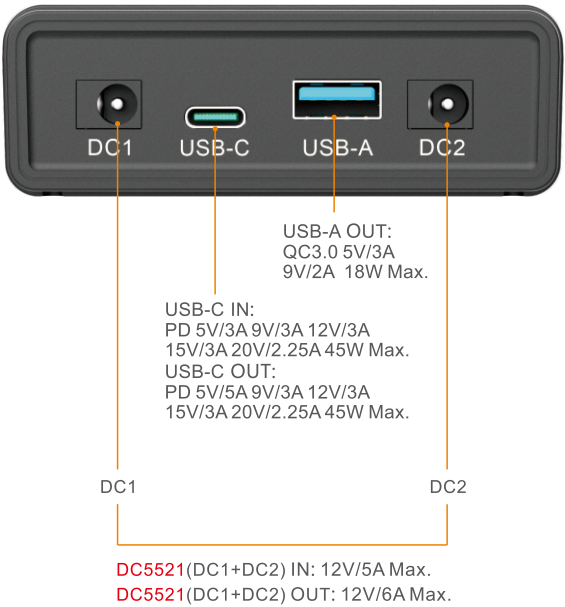



Electricity display percentage



Input/Output power

Press the switch button once , the display screen will light up.
Press the switch button again , the display screen will turn off.

The switch control the DC1 / DC2 / USB-A output.
It must be turned on before use.



Discharge Instruction

1. Connect the product's output port to the device to supply power.
2. Unplug the connector to stop power supply when not in use.

Charge Instructions

1. Insert the charger into the socket, and the charger indicator light will display green. Then connect the charger plug to the product input port. The charger indicator light turning red indicates charging is in progress.
2. When the charger indicator light turns green or blue, it indicates that the charging is complete or unloaded. (To ensure it is fully charged, charge for an additional half hour.) You can unplug the charger.
3. It is recommended to use the lithium battery charger provided by the original factory for charging.
4. It is prohibited to use chargers/adapters that do not match the battery specifications and models to charge the battery.

How to Charge the Power Bank ?

1: It can be charged via the DC port using the 12.6V AC/DC wall charger.
2: It can be charged via the USB-C port using the AC/DC wall charger.

Charger Indicator Note: The LED indicator of the AC-DC charger shows red, which means the charging process is in progress.
Charger Indicator Note: The LED indicator of the AC-DC charger shows green, which means the charging process is completed.
After the unit is fully charged, please unplug the AC wall charger promptly.

Cautions

1. During transportation, the appliance should be protected from exposure, impact, water, and rain, and the battery's positive and negative poles should be insulated.
2. The appliance should be stored in a cool, dry indoor place, avoiding rain and flooding.
3. Do not leave the appliance in a low-voltage state for a long time. When storing, ensure the battery charge is above 50%. It can be stored for more than 6 months, but to extend its service life, it is recommended to charge it every three months.
4. Do not immerse the appliance in water or let it get wet.
5. Do not modify or disassemble the appliance.
6. Do not reverse-connect the input or output.
7. Be careful to prevent children from touching the appliance.
8. Do not put the appliance into fire.
9. Please use a qualified charger to charge the appliance.
10. Do not heavily impact or throw the appliance.
11. If the appliance's liquid comes into contact with your skin or eyes, do not rub; rinse with water immediately and consult a doctor.
12. If there is any abnormality or malfunction during charging, please contact your dealer.

Contact us

For any inquiries or comments concerning our product or any quality-related issues, feel free to contact us. We will respond to you as soon as possible and do our best to help you.

Email us: **service@talentcell.com**
Website: **www.talentcell.com**

Accessories

1PC Power Bank
1PC USB-C to USB-C Cable
1PC DC5521 1 Female to 2 Male Power Splitter Cable
1PC 12.6V/2A AC/DC Charger



1PC Power Bank



1PC USB-C to USB-C Cable



1PC 12.6V/2A AC/DC Charger

Amazon.com: UK-standard charger
Amazon.co.uk: UK-standard charger



1PC DC5521 1 Female to 2 Male Power Splitter Cable


Dear Friend,

Thanks for choosing TalentCell.
We have been specialized in manufacturing rechargeable batteries and premium-quality consumer electronic products and accessories since 2001. We strive to offer 100% satisfaction to all our customers. If you have any questions, please don't hesitate to contact us—we'll be sure to solve the issues as soon as possible.

Best Regards! Have a nice day!
TalentCell Technology

Spezifikation

Model	**PB030201-35**	Kapazität	10.95V 7000mAh Gesamtenergie 76.65Wh
Gewicht	ca.410g	Abmessungen	162x84x28.6mm
Eingang	DC5521(DC1+DC2): 12V/5A Max. USB-C: PD 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A 45W Max.		
Ausgang	DC5521(DC1+DC2): 12V/6A Max. USB-A: QC3.0 5V/3A 9V/2A 18W Max. USB-C: PD 5V/5A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A 45W Max. **4 Ports gleichzeitig ausgeben** DC5521(DC1+DC2): 12.6⎓2A USB-A: 5V⎓3A USB-C: 20V⎓2.25A		

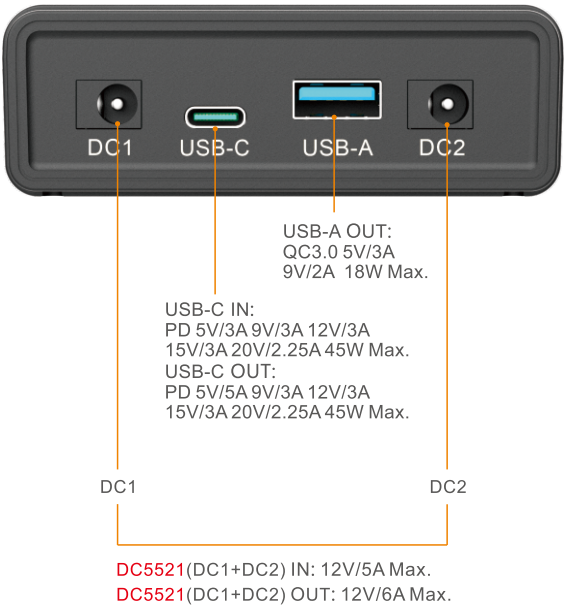



Stromanzeige-Prozentsatz



Eingangs-/Ausgangsleistung

Drücken Sie den Schalterknopf einmal, dann leuchtet der Anzeigescreen auf.
Drücken Sie den Schalterknopf erneut, dann geht der Anzeigescreen aus.

Der Knopf prüft nur den Batteriestand und steuert DC1, DC2, USB-A.
Der Knopf steuert nicht den Eingang oder Ausgang von USB-C.



DE-07

Entladungsanweisung

1. Verbinden Sie den Ausgangsport des Produkts mit dem Gerät, um Strom zu liefern.
2. Ziehen Sie den Stecker ab, um die Stromversorgung bei Nichtgebrauch zu beenden.

Ladeanweisungen

1. Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose – die Anzeigelampe des Ladegeräts leuchtet grün. Verbinden Sie anschließend den Ladegeräte-Stecker mit dem Eingangsport des Produkts. Eine rote Anzeigelampe signalisiert, dass das Aufladen läuft.
2. Wenn die Anzeigelampe des Ladegeräts grün oder blau wird, ist das Aufladen abgeschlossen oder das Gerät entladen. (Um eine vollständige Aufladung zu gewährleisten, laden Sie noch eine halbe Stunde lang nach.) Sie können das Ladegerät abstecken.
3. Es wird empfohlen, das vom Originalhersteller bereitgestellte Lithiumbatterie-Ladegerät für das Aufladen zu verwenden.
4. Die Verwendung von Ladegeräten/Adaptern, die nicht mit den Spezifikationen und Modellen der Batterie übereinstimmen, ist streng verboten.

Wie ladet man die Power Bank auf ?

1:**Sie kann über den DC-Port mit dem 12,6V AC/DC-Wandladgerät aufgeladen werden.**

2:**Sie kann über den USB-C-Port mit dem AC/DC-Wandladgerät aufgeladen werden.**

Hinweis zum Ladegeräte-LED-Indikator: Die LED-Anzeige des AC-DC-Ladegeräts leuchtet rot, was bedeutet, dass der Ladevorgang läuft.
Hinweis zum Ladegeräte-LED-Indikator: Die LED-Anzeige des AC-DC-Ladegeräts leuchtet grün, was bedeutet, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.
Nachdem das Gerät vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie bitte das Netzladegerät zeitnah ab.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Während des Transports muss das Gerät vor Sonneneinstrahlung, Stößen, Wasser und Regen geschützt werden, und die positiven und negativen Pole der Batterie müssen isoliert sein.
2. Das Gerät sollte an einem kühlen, trockenen Ort im Innenbereich gelagert werden, wobei Regen und Überschwemmungen vermieden werden sollen.
3. Das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum in einem Niederspannungszustand belassen. Bei der Lagerung muss die Batterieladung über 50% liegen. Es kann über 6 Monate gelagert werden, aber um die Lebensdauer zu verlängern, wird empfohlen, es alle drei Monate aufzuladen.
4. Das Gerät nicht ins Wasser tauchen oder nass werden lassen.
5. Das Gerät nicht modifizieren oder demontieren.
6. Eingang oder Ausgang nicht umpolen.
7. Achten Sie darauf, dass Kinder das Gerät nicht berühren.
8. Das Gerät nicht ins Feuer werfen.
9. Bitte verwenden Sie einen qualifizierten Ladegerät, um das Gerät aufzuladen.
10. Das Gerät nicht stark stoßen oder werfen.
11. Wenn die Flüssigkeit des Geräts mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Kontakt kommt, nicht reiben; sofort mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren.
12. Bei Anomalien oder Fehlfunktionen während des Aufladens kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

Kontaktieren Sie uns

Bei jeglichen Anfragen oder Kommentaren zu unserem Produkt oder qualitätsbezogenen Angelegenheiten zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir werden Sie so schnell wie möglich antworten und Ihnen bestmöglich helfen.

E-Mail an uns: **service@talentcell.com**
Website: **www.talentcell.com**

Zubehör

1 Stück Power Bank
1 Stück USB-C zu USB-C Kabel
1 Stück DC5521 Stromverteilkabel (1 Weiblich zu 2 Männlich)
1 Stück 12,6V/2A AC/DC Ladegerät



1 Stück Power Bank



1 Stück USB-C zu USB-C Kabel



1 Stück 12,6V/2A
AC/DC Ladegerät



1 Stück DC5521 Stromverteilkabel
(1 Weiblich zu 2 Männlich)


Lieber Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für TalentCell entschieden haben.
Seit 2001 spezialisieren wir uns auf die Herstellung von aufladbaren Batterien sowie qualitativ hochwertigen elektronischen Konsumprodukten und Zubehörteilen.
Wir bemühen uns, allen unseren Kunden 100 % Zufriedenheit zu bieten.
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren – wir werden die Probleme so schnell wie möglich lösen.

Mit freundlichen Grüßen! Einen schönen Tag wünschen wir Ihnen!
TalentCell Technology

spécification

Modèle	**PB030201-35**	Capacité	10.95V 7000mAh Énergie totale 76.65Wh
Poids	environ 410g	Dimensions	162x84x28.6mm
Entrée	DC5521(DC1+DC2): 12V/5A Max. USB-C: PD 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A 45W Max.		
Sortie	DC5521(DC1+DC2): 12V/6A Max. USB-A: QC3.0 5V/3A 9V/2A 18W Max. USB-C: PD 5V/5A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A 45W Max. **4 ports délivrent une sortie simultanément** DC5521(DC1+DC2): 12.6⎓2A USB-A: 5V⎓3A USB-C: 20V⎓2.25A		

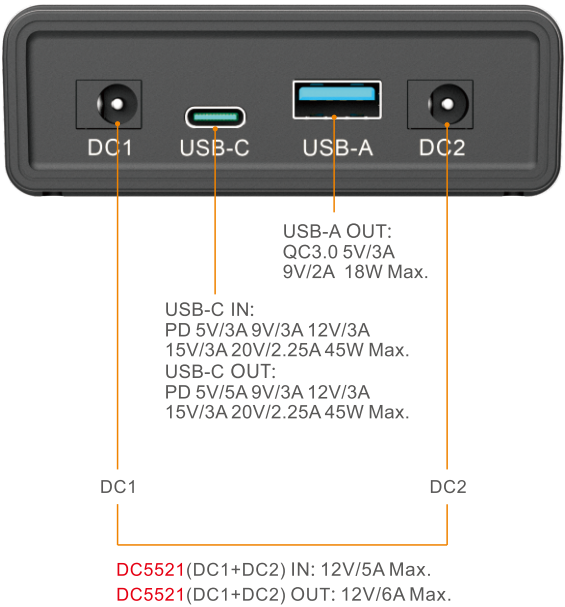



Pourcentage d'affichage de l'électricité



Puissance d'entrée/sortie

Appuyez une fois sur le bouton de commutation, l'écran d'affichage s'allumera.
Appuyez à nouveau sur le bouton de commutation, l'écran d'affichage s'éteindra.

Le bouton ne vérifie que le niveau de batterie et commande DC1, DC2, USB-A.
Le bouton ne commande pas l'entrée ou la sortie de USB-C.



Instruction de décharge

1. Connectez le port de sortie du produit à l'appareil pour assurer l'alimentation.
2. Débrancher le connecteur pour arrêter l'alimentation en cas de non-utilisation.

Instructions de Chargement

1. Insérez le chargeur dans la prise – le voyant du chargeur s'allume en vert. Connectez ensuite la fiche du chargeur au port d'entrée du produit. Un voyant rouge indique que le chargement est en cours.
2. Lorsque le voyant du chargeur passe au vert ou au bleu, le chargement est terminé ou le dispositif est déchargé. (Pour garantir une charge complète, poursuivez le chargement pendant une demi-heure supplémentaire.)
Vous pouvez débrancher le chargeur.
3. Il est recommandé d'utiliser le chargeur de batterie lithium fourni par le fabricant d'origine pour le chargement.
4. L'utilisation de chargeurs/adaptateurs incompatibles avec les spécifications et modèles de la batterie est strictement interdite.

Comment charger le Power Bank ?

1: Il peut être chargé via le port DC à l'aide du chargeur mural AC/DC de 12,6V.
2: Il peut être chargé via le port USB-C à l'aide du chargeur mural AC/DC.

Note sur le voyant LED du chargeur: Le voyant LED du chargeur AC-DC s'allume en rouge, indiquant que le chargement est en cours.
Note sur le voyant LED du chargeur: Le voyant LED du chargeur AC-DC s'allume en vert, I ndiquant que le chargement est terminé.
Après que l'appareil est complètement chargé, veuillez débrancher le chargeur mural CA en temps opportun.

Mises en garde

1. Pendant le transport, l'appareil doit être protégé contre l'exposition, les chocs, l'eau et la pluie, et les pôles positif et négatif de la batterie doivent être isolés.
2. L'appareil doit être stocké dans un endroit frais et sec à l'intérieur, en évitant la pluie et les inondations.
3. Ne pas laisser l'appareil dans un état de basse tension pendant une longue période. Lors du stockage, veillez à ce que la charge de la batterie soit supérieure à 50%. Il peut être stocké pendant plus de 6 mois, mais pour prolonger sa durée de vie, il est recommandé de le charger tous les trois mois.
4. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ni le laisser se mouiller.
5. Ne pas modifier ni démonter l'appareil.
6. Ne pas inverser la polarité de l'entrée ou de la sortie.
7. Faites attention à ce que les enfants ne touchent pas l'appareil.
8. Ne pas mettre l'appareil au feu.
9. Veuillez utiliser un chargeur qualifié pour charger l'appareil.
10. Ne pas heurter violemment ni jeter l'appareil.
11. Si le liquide de l'appareil entre en contact avec votre peau ou vos yeux, ne frottez pas ; rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin.
12. En cas d'anomalie ou de dysfonctionnement pendant la charge, veillez contacter votre revendeur.

Contactez-nous

Pour toute demande d'information ou tout commentaire concernant notre produit ou tout problème lié à la qualité, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais et ferons de notre mieux pour vous aider.

Envoyez-nous un e-mail: **service@talentcell.com**
Site Web: **www.talentcell.com**

Accessoires

1 Unité Power Bank
1 Câble USB-C vers USB-C
1 Câble de dérivation de courant DC5521 (1 femelle à 2 mâles)
1 Chargeur AC/DC 12,6V/2A



1 Unité Power Bank



1 Câble USB-C vers USB-C



1 Chargeur AC/DC 12,6V/2A



1 Câble de dérivation de courant DC5521 (1 femelle à 2 mâles)


Cher Client,

Merci d'avoir choisi TalentCell.
Nous nous spécialisons dans la fabrication de batteries rechargeables et de produits électroniques de consommation ainsi que d'accessoires de haute qualité depuis 2001.Nous nous efforçons d'offrir 100 % de satisfaction à tous nos clients. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter – nous résoudrons les problèmes dans les plus brefs délais.

Cordialement ! Passez une belle journée !
TalentCell Technology

especificación

Modelo	**PB030201-35**	Capacidad	10.95V 7000mAh Énergie totale 76.65Wh
Peso	aprox. 410 g	Dimensiones	162x84x28.6mm
Entrada	DC5521(DC1+DC2): 12V/5A Max. USB-C: PD 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A 45W Max.		
Salida	DC5521(DC1+DC2): 12V/6A Max. USB-A: QC3.0 5V/3A 9V/2A 18W Max. USB-C: PD 5V/5A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A 45W Max. **4 puertos emiten salida simultáneamente** DC5521(DC1+DC2): 12.6⎓2A USB-A: 5V⎓3A USB-C: 20V⎓2.25A		

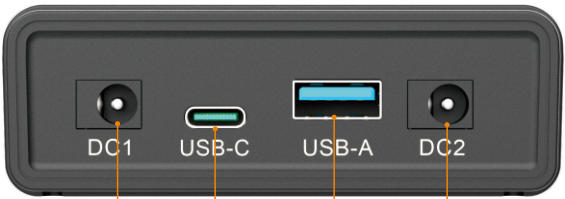

USB-A OUT:
QC3.0 5V/3A
9V/2A 18W Max.

USB-C IN:
PD 5V/3A 9V/3A 12V/3A
15V/3A 20V/2.25A 45W Max.
USB-C OUT:
PD 5V/5A 9V/3A 12V/3A
15V/3A 20V/2.25A 45W Max.

DC1 DC2

DC5521(DC1+DC2) IN: 12V/5A Max.
DC5521(DC1+DC2) OUT: 12V/6A Max.



Porcentaje de visualización de electricidad



Potencia de entrada/salida

Presione el botón de interruptor una vez, la pantalla de visualización se encenderá.
Presione el botón de interruptor de nuevo, la pantalla de visualización se apagará.

El botón solo comprueba el nivel de batería y controla DC1, DC2, USB-A.
El botón no controla la entrada o la salida de USB-C.



Instrucción de descarga

1. Conecte el puerto de salida del producto al dispositivo para suministrar energía.
2. Desconecte el conector para detener el suministro de energía cuando no se use..

Instrucciones de Carga

1. Inserte el cargador en la toma – el indicador del cargador se enciende en verde. Conecte luego el enchufe del cargador al puerto de entrada del producto. Un indicador rojo significa que la carga está en curso.
2. Cuando el indicador del cargador cambia a verde o azul, la carga está completada o el dispositivo está descargado. (Para garantizar una carga completa, continúe cargando durante media hora adicional.)
Puede desconectar el cargador.
3. Se recomienda usar el cargador de batería de litio proporcionado por el fabricante original para la carga.
4. Está prohibido usar cargadores/adaptadores que no coincidan con las especificaciones y modelos de la batería.

Cómo Cargar el Power Bank ?

1□Se puede cargar a través del puerto DC usando el cargador mural AC/DC de 12,6V.
2□Se puede cargar a través del puerto USB-C usando el cargador mural AC/DC.

Nota del indicador LED del cargador: El indicador LED del cargador AC-DC se enciende en rojo, lo que significa que el proceso de carga está en curso.
Nota del indicador LED del cargador: El indicador LED del cargador AC-DC se enciende en verde, lo que significa que el proceso de carga está completado.
Después de que la unidad esté completamente cargada, retire el cargador de pared de CA a tiempo.

Precauciones

1. Durante el transporte, el aparato debe protegerse contra la exposición, los impactos, el agua y la lluvia, y los polos positivo y negativo de la batería deben aislarse.
2. El aparato debe almacenarse en un lugar fresco y seco al interior, evitando la lluvia e inundaciones.
3. No dejar el aparato en un estado de bajo voltaje por mucho tiempo. Al almacenar, asegúrese de que la carga de la batería sea superior al 50%. Puede almacenarse por más de 6 meses, pero para prolongar su vida útil, se recomienda cargarlo cada tres meses.
4. No sumergir el aparato en agua ni dejarlo mojado.
5. No modificar ni desmontar el aparato.
6. No invertir la polaridad de la entrada o la salida.
7. Tenga cuidado de que los niños no toquen el aparato.
8. No poner el aparato al fuego.
9. Utilice un cargador calificado para cargar el aparato.
10. No golpear fuertemente ni arrojar el aparato.
11. Si el líquido del aparato entra in contacto con su piel o ojos, no frote; enjuague inmediatamente con agua y consulte a un médico.
12. Si hay alguna anomalía o mal funcionamiento durante la carga, póngase en contacto con su distribuidor.

Contáctenos

Para cualquier consulta o comentario sobre nuestro producto o cualquier asunto relacionado con la calidad, no dude en contactarnos. Le responderemos lo antes posible y haremos todo lo posible por ayudarle.

Envíenos un correo electrónico: **service@talentcell.com**
Sitio web: **www.talentcell.com**

Accesorios

1 Unidad de Power Bank
1 Cable USB-C a USB-C
1 Cable divisor de energía DC5521 (1 hembra a 2 machos)
1 Cargador AC/DC 12,6V/2A



1 Unidad de Power Bank



1 Cable USB-C a USB-C



1 Cargador AC/DC 12,6V/2A



1 Cable divisor de energía DC5521 (1 hembra a 2 machos)


Estimado Cliente,

Gracias por elegir TalentCell.
Nos hemos especializado en la fabricación de baterías recargables y productos electrónicos de consumo de alta calidad, así como accesorios, desde 2001.
Nos esforzamos por ofrecer el 100 % de satisfacción a todos nuestros clientes.
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos: resolveremos los problemas lo antes posible.

Saludos cordiales ! ¡Que disfrute su día !
TalentCell Technology

specificazione

Modello	**PB030201-35**	Capacità	10.95V 7000mAh Énergie totale 76.65Wh
Peso	circa 410g	Dimensioni	162x84x28.6mm
Ingresso	DC5521(DC1+DC2): 12V/5A Max. USB-C: PD 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A 45W Max.		
Uscita	DC5521(DC1+DC2): 12V/6A Max. USB-A: QC3.0 5V/3A 9V/2A 18W Max. USB-C: PD 5V/5A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A 45W Max. **4 porte emettono uscita simultaneamente** DC5521(DC1+DC2): 12.6⎓2A USB-A: 5V⎓3A USB-C: 20V⎓2.25A		

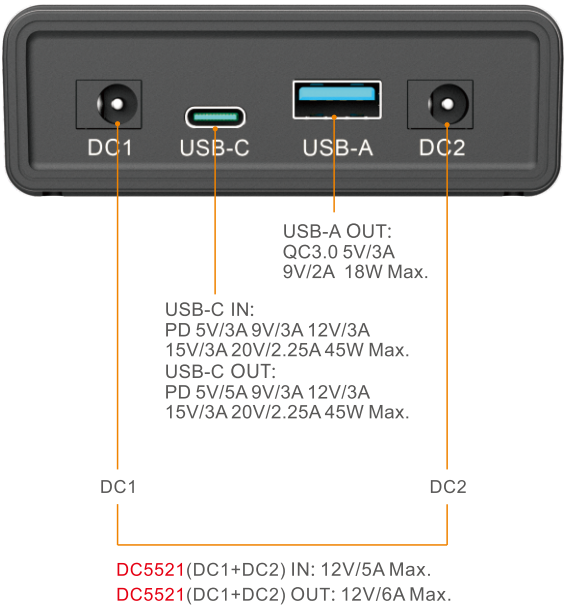



Percentuale di visualizzazione dell'elettricità



Potenza di ingresso/uscita

Premere una volta il pulsante di commutazione, lo schermo di visualizzazione si accenderà.
Premere di nuovo il pulsante di commutazione, lo schermo di visualizzazione si spegnerà.

Il pulsante controlla solo il livello della batteria e controlla DC1, DC2, USB-A.
Il pulsante non controlla l'ingresso o l'uscita di USB-C.



Istruzione di scarica

1. Connettere il porto di uscita del prodotto all'apparecchio per garantire l'alimentazione.
2. Scollegare il connettore per interrompere l'alimentazione in caso di non utilizzo.

Istruzioni di Ricarica

1. Inserire il caricabatterie nella presa – l'indicatore del caricabatterie si accende di verde. Connettere poi la spina del caricabatterie al porto di ingresso del prodotto. Un indicatore rosso indica che la ricarica è in corso.
2. Quando l'indicatore del caricabatterie passa a verde o blu, la ricarica è completata o il dispositivo è scarico. (Per garantire una ricarica completa, continuare a caricare per mezz'ora in più.) È possibile scollegare il caricabatterie.
3. Si consiglia di utilizzare il caricabatterie per batterie al litio fornito dal produttore originale per la ricarica.
4. È vietato utilizzare caricabatterie/adattatori non compatibili con le specifiche e i modelli della batteria.

Come Ricaricare il Power Bank ?

1□ Può essere ricaricato tramite il porto DC utilizzando il caricabatterie murale AC/DC da 12,6V.
2□ Può essere ricaricato tramite il porto USB-C utilizzando il caricabatterie murale AC/DC.

Nota sull'indicatore LED del caricabatterie: L'indicatore LED del caricabatterie AC-DC si accende di rosso, il che indica che il processo di ricarica è in corso.
Nota sull'indicatore LED del caricabatterie: L'indicatore LED del caricabatterie AC-DC si accende di verde, il che indica che il processo di ricarica è completato.
Dopo che l'unità è completamente carica, rimuovere il caricabatterie a corrente alternata a parete in tempo.

Precauzioni

1. Durante il trasporto, l'apparecchio deve essere protetto da esposizione, urti, acqua e pioggia, e i poli positivo e negativo della batteria devono essere isolati.
2. L'apparecchio deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto all'interno, evitando pioggia e allagamenti.
3. Non lasciare l'apparecchio in uno stato di bassa tensione per lungo tempo. Durante la conservazione, assicurarsi che la carica della batteria sia superiore al 50%. Può essere conservato per più di 6 mesi, ma per prolungare la sua durata, si consiglia di caricarlo ogni tre mesi.
4. Non immergere l'apparecchio in acqua né lasciarlo bagnato.
5. Non modificare né smontare l'apparecchio.
6. Non invertire la polarità dell'ingresso o dell'uscita.
7. Fai attenzione a non far toccare l'apparecchio ai bambini.
8. Non mettere l'apparecchio nel fuoco.
9. Utilizzare un caricatore qualificato per caricare l'apparecchio.
10. Non urtare violentemente né gettare l'apparecchio.
11. Se il liquido dell'apparecchio entra in contatto con la pelle o gli occhi, non strofinare; risciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.
12. In caso di anomalie o malfunzionamenti durante la carica, contattare il rivenditore.

Contattaci

Per qualsiasi domanda o commento riguardo al nostro prodotto o qualsiasi problema relativo alla qualità, non esitare a contattarci. Le risponderemo il prima possibile e faremo del nostro meglio per aiutarla.

Inviaci una e-mail: **service@talentcell.com**
Sito web: **www.talentcell.com**

Accessori

1 Unità Power Bank
1 Cavo USB-C verso USB-C
1 Cavo splitter di corrente DC5521 (1 femmina a 2 maschi)
1 Caricabatterie AC/DC 12,6V/2A



1 Unità Power Bank



1 Cavo USB-C verso USB-C



1 Caricabatterie AC/DC 12,6V/2A



1 Cavo splitter di corrente DC5521 (1 femmina a 2 maschi)

Caro Cliente,

Grazie per aver scelto TalentCell.
Siamo specializzati nella produzione di batterie ricaricabili, prodotti elettronici di consumo di alta qualità e accessori depuis il 2001.
Ci sforziamo di offrire il 100% di soddisfazione a tutti i nostri clienti.
Se avete domande, non esitate a contattarci: risolveremo i problemi il più velocemente possibile.

Distinti saluti ! Buona giornata !
TalentCell Technology

仕様説明

型番	PB030201-35	容量	10.95V 7000mAh 総容量 76.65Wh
重量	約 410g	尺寸	162x84x28.6mm
入力	DC5521 (DC1+DC2)：DC12V 最大 5A USB-C: PD 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A 最大 45W		
出力	DC5521(DC1+DC2): 12V/6A 最大 USB-A: QC3.0 5V/3A 9V/2A 最大 18W USB-C: PD 5V/5A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A 最大 45W 4 ポート同時出力可能 DC5521(DC1+DC2): 12.6⎓2A USB-A: 5V⎓3A USB-C: 20V⎓2.25A		



USB-A 出力:
QC3.0 5V/3A
9V/2A 最大 18W

USB-C 入力:
PD 5V/3A 9V/3A 12V/3A
15V/3A 20V/2.25A 最大 45W
USB-C 出力:
PD 5V/5A 9V/3A 12V/3A
15V/3A 20V/2.25A 最大 45W

DC1 DC2

DC5521(DC1+DC2) 入力: 12V/5A 最大
DC5521(DC1+DC2) 出力: 12V/6A 最大



電量百分比表示



入出力電力

スイッチボタンを 1 回押すと、ディスプレイが点灯します。
もう一度押すと、ディスプレイが消灯します。

スイッチは DC1 / DC2 / USB-A 出力を制御します。
ご使用前に必ず ON にしてください。





84mm

28.6mm

放電について

1. 本製品の出力ポートを機器に接続し、給電します。
2. 使用しないときはコネクタを抜いて給電を停止してください。

充電説明

1. 充電器をコンセントに差し込むと、充電器ランプが緑色に点灯します。その後、充電器プラグを本体入力ポートに接続してください。充電器ランプが赤色に点灯したら充電中です。

2. 充電器ランプが緑色または青色に点灯したら、充電完了または無負荷状態です。（満充電にするため、さらに30分程度充電してください。）充電器のプラグを抜いてください。

3. 充電は純正のリチウム電池充電器を使用することを推奨します。

4. 電池の仕様・型番に適合しない充電器・アダプタの使用は禁止します。

モバイルバッテリーの充電方法

1. DCポートから**12.6V AC/DC**充電器を使用して充電できます。
2. USB-Cポートから**AC/DC**充電器を使用して充電できます。

充電器インジケーター注意：AC-DC充電器のLEDランプが赤色の場合、
充電中であることを示します。

充電器インジケーター注意：AC-DC充電器のLEDランプが緑色の場合、
充電が完了したことを示します。

本体が満充電になった後は、すみやかにAC充電器のプラグを抜いてください。

注意事項

1. 輸送時は、本製品を直射日光、衝撃、水、雨から保護し、電池のプラス極とマイナス極を絶縁してください。
2. 本製品は涼しく乾燥した室内に保管し、雨や水浸しを避けてください。
3. 長期間低電圧状態で放置しないでください。保管時は電池残量を50％以上に保ってください。6ヶ月以上の保管も可能ですが、寿命を延ばすため、3ヶ月に1回の充電を推奨します。
4. 本製品を水に浸けたり濡らしたりしないでください。
5. 本製品を改造または分解しないでください。
6. 入力または出力を逆接続しないでください。
7. 小児の手の届かない場所で使用・保管してください。
8. 本製品を火の中に入れないでください。
9. 適合する合格品の充電器を使用して充電してください。
10. 強い衝撃を与えたり投げたりしないでください。
11. 製品の液体が皮膚や目に付着した場合は、こすらず直ちに水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
12. 充電中に異常や故障が発生した場合は、販売店までお問い合わせください。

お問い合わせ

製品に関するご質問・ご意見、または品質に関する問題がございましたら、お気軽にお問い合わせください。できるだけ早く返信し、最善のサポートをさせていただきます。

メール：service@talentcell.com
ウェブサイト：www.talentcell.com

Accessories

1 個 モバイルバッテリー
1 本 USB-C ⇔ USB-C ケーブル
1 本 DC5521 メス 1 口 オス 2 口 電源分岐ケーブル
1 個 12.6V/2A AC/DC 充電器



1 個 モバイルバッテリー



1 本 USB-C ⇔ USB-C ケーブル



1 個 12.6V/2A AC/DC 充電器



1 本 DC5521 メス 1 口→オス
2 口 電源分岐ケーブル

親愛なるお客様

TalentCellをお選びいただき、誠にありがとうございます。
私たちは2001年より、充電式電池をはじめ、高品質な民生用電子機器およびアクセサリーの製造に特化してまいりました。

すべてのお客様に100%の満足を提供できるよう努めています。
もしご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
可能な限り迅速に問題を解決いたします。

敬具
良い一日を！

TalentCell Technology