


JDZX10-10A、B、BG
户内高压电压互感器



型号含义

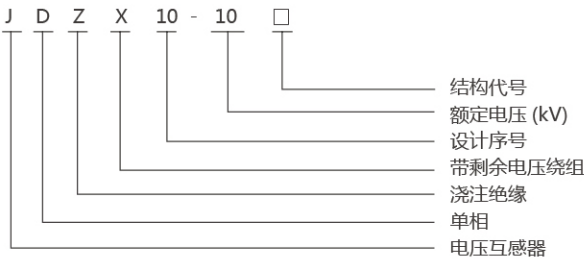


技术参数

- 负荷的功率因数：COSΦ=0.8(滞后)；
- 额定频率：50 或 60Hz；
- 污秽等级：Ⅱ级；
- 环境温度：最低温度 -5℃，最高温度 40℃，日均温度不超过 30℃；
- 海拔高度：≤ 1000 米 (A)，1500 米 (B)；
- 产品标准：GB/T20840.1 GB/T20840.3。


技术参数表

产品型号	额定一次电压 (kV)	额定二次电压 (V)	辅助绕组电压 (V)	额定输出 (VA)			极限输出 (VA)	额定绝缘水平 (kV)
				0.2	0.5	6P		
JDZX10-10A	10/ $\sqrt{3}$	100/ $\sqrt{3}$	100/3	10	30	50	200	12/42/75
JDZX10-10B	10/ $\sqrt{3}$	100/ $\sqrt{3}$	100/3	20	50	50	400	12/42/75
		100/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$		10	15		200/200	
JDZX10-10BG	10/ $\sqrt{3}$	100/ $\sqrt{3}$	100/3	15	30	50	400	12/42/75


外形及安装尺寸

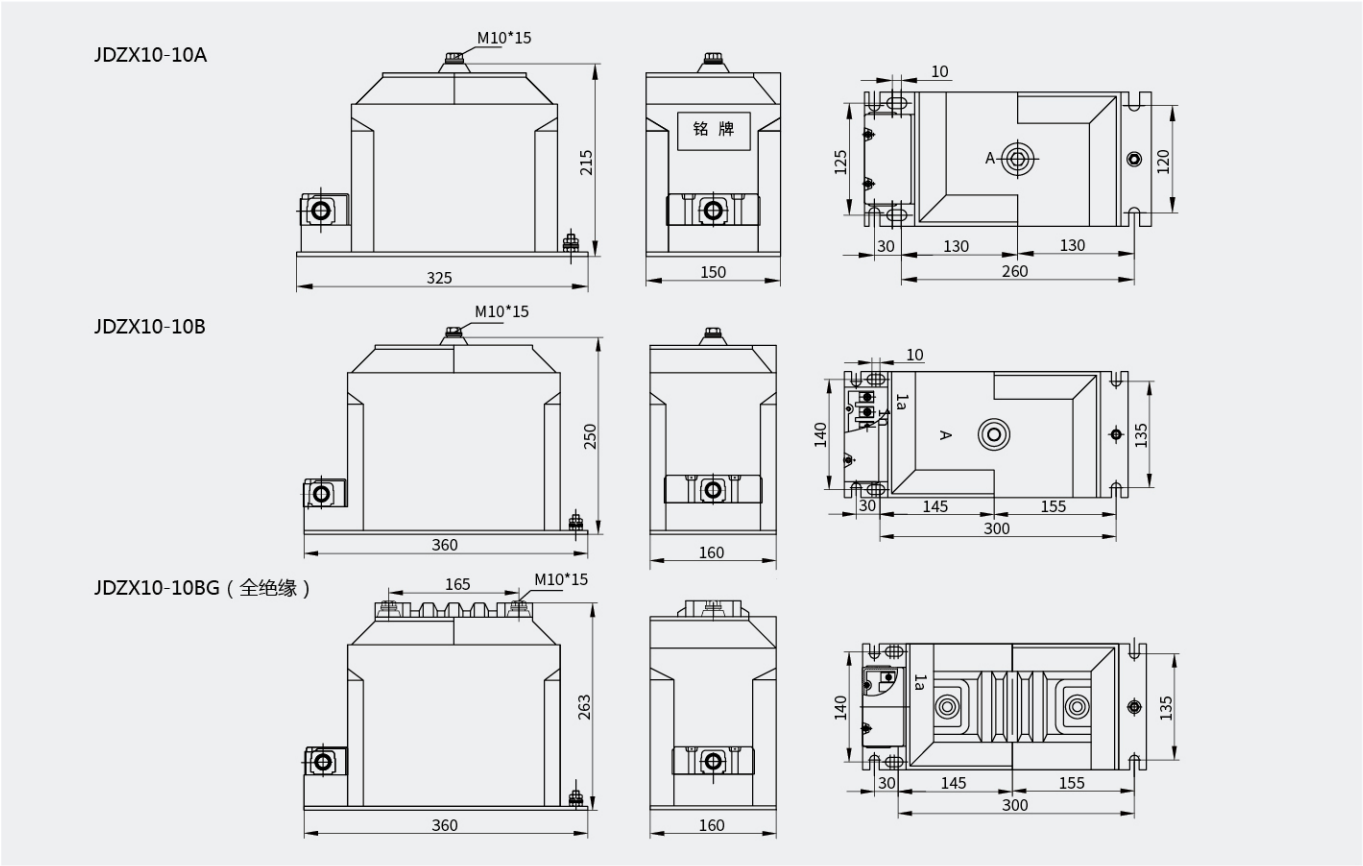

JDZ10-10A、B、BE
户内高压电压互感器

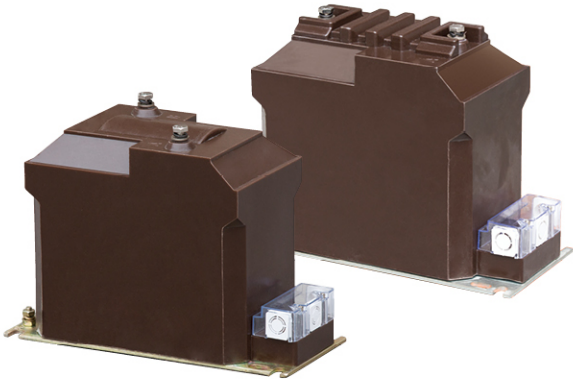

型号含义

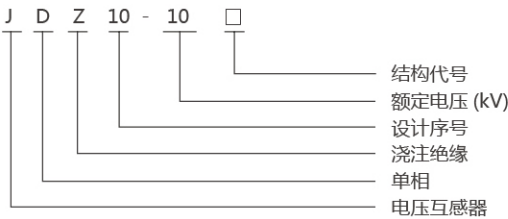

技术参数

- 负荷的功率因数：COSΦ=0.8(滞后)；
- 额定频率：50 或 60Hz；
- 污秽等级：II级；
- 环境温度：最低温度 -5℃，最高温度 40℃，日均温度不超过 30℃；
- 海拔高度：≤ 1000 米 (A)，1500 米 (B)；
- 产品标准：GB/T20840.1 GB/T20840.3。

技术参数表

产品型号	额定电压 (V)		二次绕组额定输出 (VA)		二次绕组极限输出 (VA)	额定绝缘水平 (kV)
	一次绕组	二次绕组	0.2	0.5		
JDZ10-10A	10000	100	15	30	200	12/42/75
		220			500	
JDZ10-10B JDZ10-10BE	10000	100	30	50	300	12/42/75
		220	30	50	500-800	
		100/220			500	
		100/100	15	20	200/200	