

Dizayndan kütləvi istehsala qədər
— su nasosları üzrə bir pəncərə OEM/ODM gücü

Taizhou Lixing Pump Co., Ltd.
Taizhou Lixing Nasos Şirkəti MMC

LIXINGPRO

Ünvan


Çin, Zhejiang əyaləti, Wenling şəhəri, Daxi qəsəbəsi,
Houwayu sənaye zonası, 317525

Telefon

+86 133 6260 1721
+86 133 8659 2126

E-poçt

info@tzlixing.com



LIXINGPRO PUMP | LIXINGPRO PUMP | lixingpropump

LIXINGPRO

LIXINGPRO Ağıllı Enerjiyə Qənaət Edən Su Nasosu

Məişət Su Təchizatı və Dövriyyə · Azərbaycan
Bazarı üçün Tətbiq Həlləri



Dövriyyə nasosları və məişət gücləndirici
nasoslar üzrə ixtisaslaşmışdır · 2004-cü ildən

www.lxpropump.com

LXPRO60

Daimi Maqnitli Invertor Tipli Gücləndirici Nasos

Tətbiq Sahələri

Məişət su təchizatı üçün təzyiqin artırılması, çoxmərtəbəli yaşayış binaları və villalar, köhnə yaşayış komplekslərində ikinci mərhələ su təchizatı sistemlərinin yenilənməsi, isti su və isitmə sistemləri üçün köməkçi dövriyyə, kiçik kommersiya obyektləri üçün su təchizatı (məsələn, kafelər və qonaq evləri).



Xüsusiyyətlər və Üstünlüklər

- Enerjiyə qənaət: daimi maqnitli invertor texnologiyası sayəsində ənənəvi həllərlə müqayisədə təxminən 50% enerji qənaəti
- Üç pilləli güc: 40W / 70W / 90W
- Səs səviyyəsi: ≤ 45 dB
- Maksimal qaldırma hündürlüyü: 17 m
- Yüksək keyfiyyətli materiallar: H sinfi 180°C yüksək temperatur davamlı mis sarğı, neodim dəmir bor (NdFeB) daimi maqnitli rotor
- Avtomatlaşdırma funksiyası: PRO60 müstəqil modul olaraq opsional aksesuarlarla (axın açarı, təzyiq açarı və ya şamandıra açarı) integrasiya edilərək tam avtomatik işləmə təmin edir

Opsional Aksesuarlar



Axın açarı




Təzyiq açarı



Şamandıra açarı

Partlayış sxemi

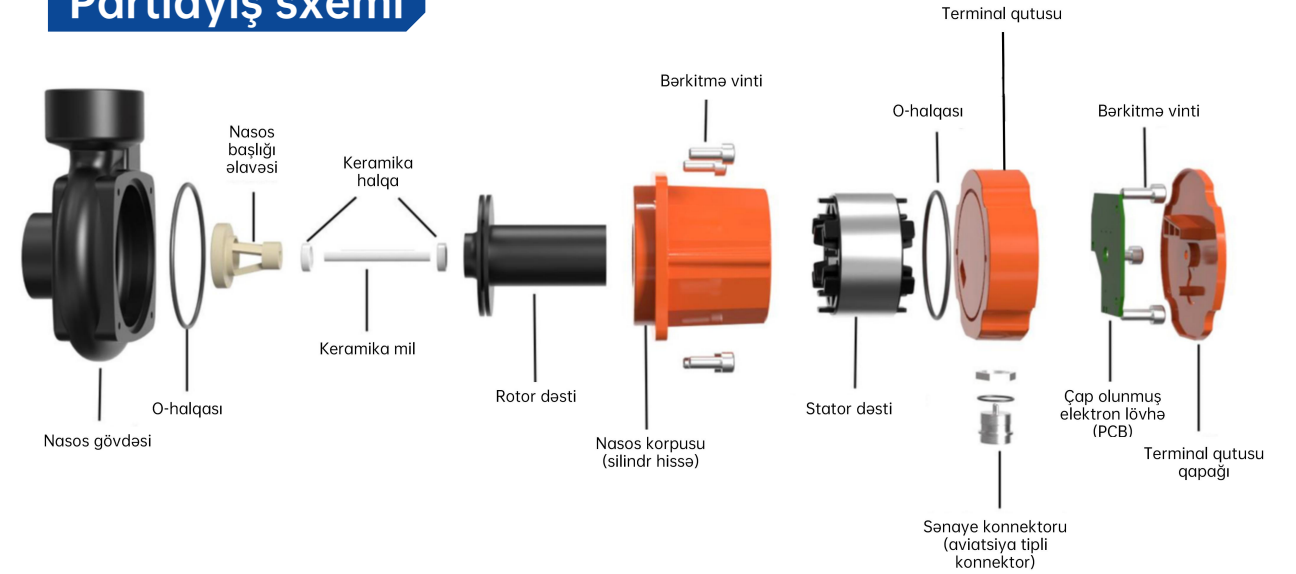

LXPRO60

90W (enerjiyə qənaətli), minimum 40W
3.1 m³/saat (QB60 ilə müqayisədə 70% daha yüksək)
17 m
Daimi maqnitli sinxron invertor mühərriki
Təmiz mis sarğı (H sinfi, 180°C)
Üç pilləli tənzimləmə
0°C – 90°C (isti su ilə uyğun)
45 dB (çox aşağı səs)
≥ 5 il
Beşqat qoruma (məsələn: artıq cərəyan, aşağı gərginlik, susuz işləmə qoruması)
DC24V
1.55 kq (yüngül)
125 × 133 × 153
6700 ədəd

VS

Güc
Maksimal Axın
Qaldırma Hündürlüyü
Mühərrik Növü
Mühərrik Materialı
Sürət İdarəetməsi
İşləmə Temperaturu
Səs Səviyyəsi
İstifadə Müddəti
Təhlükəsizlik Qoruması
Gərginlik
Çəki
Quraşdırma Ölçüləri (mm)
20 fut konteynerə yükləmə



QB60

370W
1.8 m³/saat
16 m
Adi asinxron mühərrik
Alüminium sarğı
Tək sürət
0°C - 50°C
70 dB (aşkar səs)
≥ 1 il
Qoruma yoxdur
AC127V-220V
4.7 kq (nisbətən ağır)
289 × 131 × 178
3624 ədəd

LXPRO80

Daimi Maqnitli Invertor Tipli Gücləndirici Nasos

Tətbiq Sahələri


Çoxsaylı sanitar nöqtələrdə sabit təzyiqli su təminatı, villalar və çoxmərtəbəli binalarda son nöqtələrdə sabit temperaturun qorunması, bağ suvarma sistemləri, su qülləsi / su anbarı sistemləri (taymerlə doldurma, dolduqda avtomatik dayanma), yüngül kommersiya obyektləri (iaşə, otellər, kiçik istehsal sahələri) və yuma-təmizləmə sistemləri.



Xüsusiyyətlər və Üstünlüklər

- Avtomatik işə düşmə və dayanma funksiyası ilə təchiz olunub
- Temperatur və təzyiq sensorları ilə integrasiya olunub
- Daimi maqnitli invertor texnologiyası — ağıllı və yüksək səmərəli
- Üç iş rejimi: Avtomatik / Əl ilə / Su qülləsi rejimi — müxtəlif tətbiq ssenarilərinə asan uyğunlaşma
- Hərtərəfli qoruma: artıq cərəyan, artıq/aşağı gərginlik, susuz işləmə, həddindən artıq qızma, bloklanma və sensor nasazlıqları kimi halları əhatə edir
- Sabit təzyiqli su təminatı ilə su temperaturunun qeyri-sabitliyi problemini tam aradan qaldırır

Partlayış sxemi

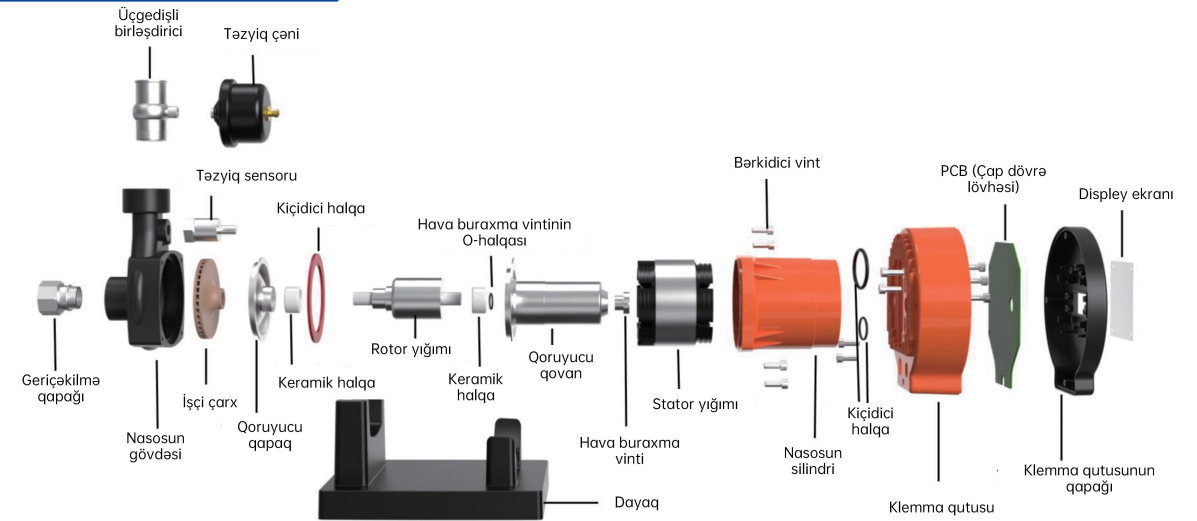

LXPRO80



QB80



Avtomatik Özünə Sorucu Nasos

Model	LXPRO80	QB80	Avtomatik Özünə Sorucu Nasos
Mühərrik Növü	Daimi maqnitli enerjiyə qənaətlı mühərrik (sinxron + invertor)	Standart mühərrik (sabit sürət)	Adi mühərrik (sabit sürətli asinxron)
Sarğı / İstilik Davamlılıq Səviyyəsi	H sinfi 180°C yüksək temperatur davamlı mis sarğı	Alüminium sarğı	B sinfi 130°C mis və ya alüminium sarğı (əksər hallarda alüminium)
İş Rejimi	Təzyiq tənzimləmə bilən (sabit təzyiq)	Tək sürət	Sabit sürət və təzyiq, sabit təzyiq tənzimlənməsi yoxdur
Maye Temperaturu	0-100°C	0-50°C	0-60°C (bəzi modellərdə 80°C-ə qədər)
Maksimal Axın	5.1 m ³ /saat	3 m ³ /saat	3-4 m ³ /saat (adətən təxminən 3 m ³ /saat)
Layihə İstismar Müddəti	10,000 saat	5,000 saat	5,000-8,000 saat
Qoruma Funksiyaları	Artıq cərəyan / artıq gərginlik / aşağı gərginlik / faza itkisi / bloklanma / susuz işləmə / sızma (elektrik) / həddindən artıq qızma / sensor nasazlığı / donmaya qarşı qoruma	Məhdud qoruma funksiyaları	Yalnız əsas yüklənmə qoruması; bəzi modellərdə susuz işləmə qoruması mövcuddur, lakin funksiyalar məhduddur
Güc	370W	750W	550W
Avtomatik İşə Düşmə / Dayanma	✓	×	✓
20 fut konteynerə yükləmə	3000 ədəd	2000 ədəd	1200 ədəd

LPA

Standart Məişət Gücləndirici Nasos

Tətbiq Sahələri


LPA seriyası təzyiqin artırılması, su qızdırıcısından əvvəl gücləndirmə, mətbəx və sanitariya qovşaqlar, fərdi yaşayış evləri, eləcə də yuxarı mərtəbələrdə yaşayan istifadəçilər üçün tipik məişət su təchizatı tətbiqlərində istifadə olunur.



Xüsusiyyətlər və Üstünlüklər

- Avtomatik işə düşmə və dayanma idarəetməsi
- Aşağı səs səviyyəsində işləmə
- Müxtəlif nasos başlığı materialı seçimləri
- OEM fərdiləşdirmə dəstəyi: gərginlik, ştepsel, rəng, ad lövhəsi (nameplate), qablaşdırma və korpus materialı

Partlayış sxemi

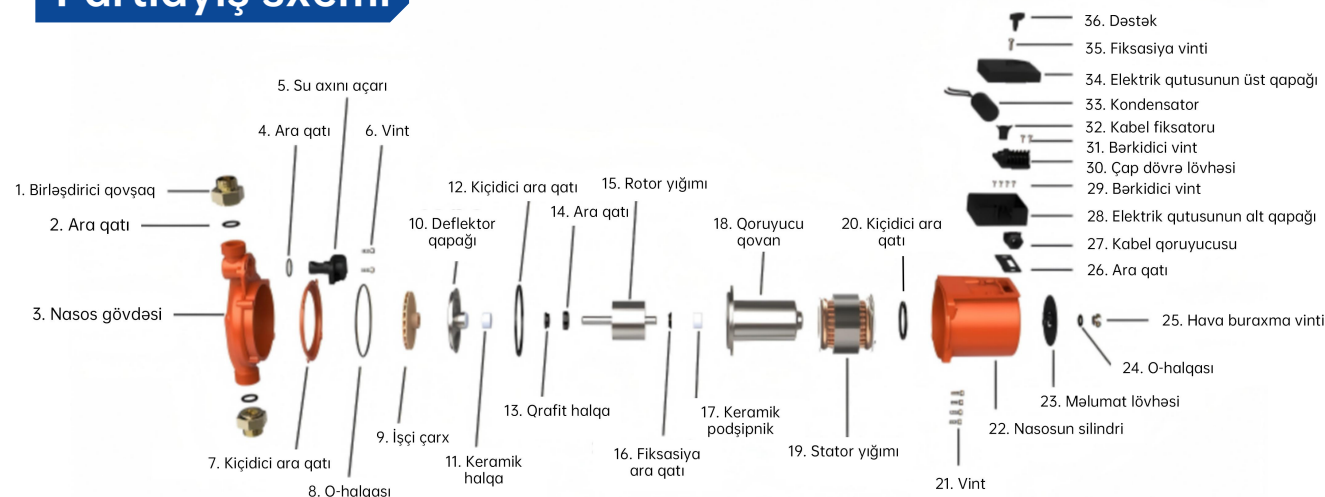

LPS

Tam Ev Üçün Su Dövriyyə Nasosu

Tətbiq Sahələri


LPS seriyası mənzillər, duplex evlər və villalar kimi bütün ev üzrə dövriyyə sistemləri üçün uyğundur və su təzyiqinin qeyri-sabitliyi problemini aradan qaldırmağa kömək edir.



Xüsusiyyətlər və Üstünlüklər

- Üç pilləli sürət tənzimlənməsi, asan sazlama
- Müxtəlif materiallı nasos gövdəsi: çuqun, pirinç və paslanmayan polad seçimləri
- Aşağı səs səviyyəsində işləmə: səs ≤ 45 dB

Partlayış sxemi

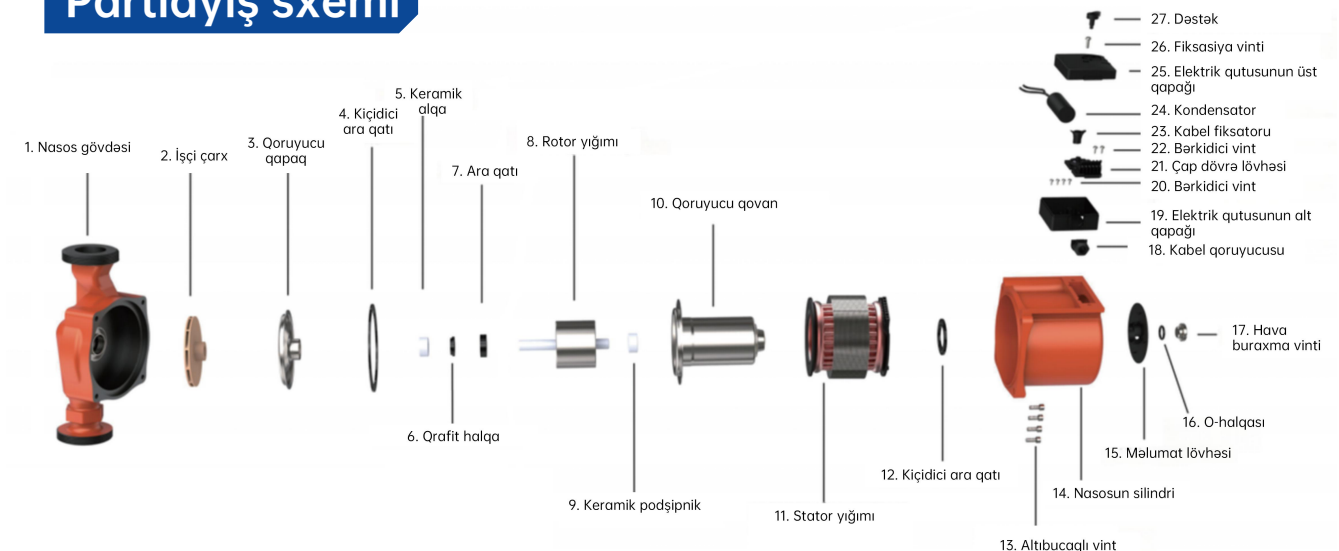

LXP

Standart İstilik Dövriyyə Nasosu

Tətbiq Sahələri

LXP seriyası standart tip istilik dövriyyə nasosudur və döşəmə isitmə sistemləri, radiatorlar və kiçik həcmli isitmə sistemləri üçün uyğundur.


Bu seriya əsasən qapalı dövrəli isti su dövriyyəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur və sistemin istilik səmərəliliyi ilə temperaturun bərabər paylanmasını təmin edir.



Xüsusiyyətlər və Üstünlüklər

- Daimi maqnitli mühərrik + ağıllı inverter idarəetməsi
- Müxtəlif iş rejimləri: proporsional təzyiq fərqi (PP), sabit təzyiq (CP), avtomatik rejim və gecə rejimi (azaldılmış güc)
- Asan quraşdırma və dəyişdirmə: 130 / 180 mm montaj uzunluğu, G1"-G2" qoşulma ölçüləri

Partlayış sxemi

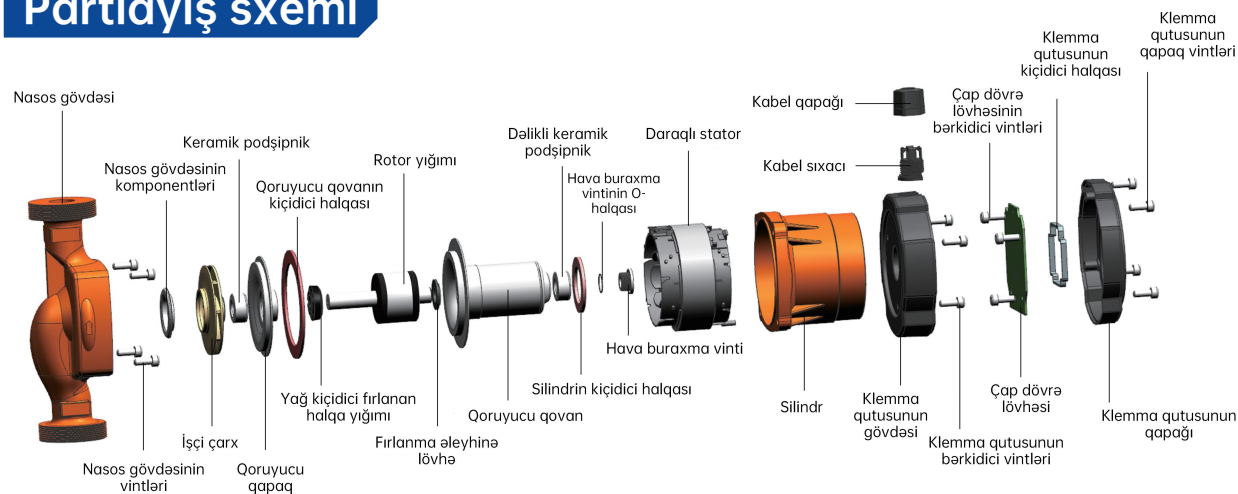

LPM

Yüksək Səmərəli Enerjiyə Qənaətli Dövriyyə Nasosu

Tətbiq Sahələri

LPM seriyası daha səssiz, daha az enerji sərf edən və enerji səmərəliliyinə yüksək tələbat olan bazar və layihələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.


Villalar, geniş sahəli yaşayış mənzilləri, mərkəzi isti su sistemləri, qonaq evləri, kiçik işə obyektləri və yüngül kommersiya boru şəbəkələri kimi mürəkkəb dövriyyə sistemlərində tətbiq olunur.



Xüsusiyyətlər və Üstünlüklər

- Daimi maqnitli mühərrik — ağıllı inverter idarəetmə texnologiyası
- Müxtəlif iş rejimləri: proporsional təzyiq fərqi (PP), sabit təzyiq (CP), avtomatik rejim və gecə rejimi (azaldılmış güc)
- Aşağı səs səviyyəli dizayn, sızmasız konstruksiya

Partlayış sxemi

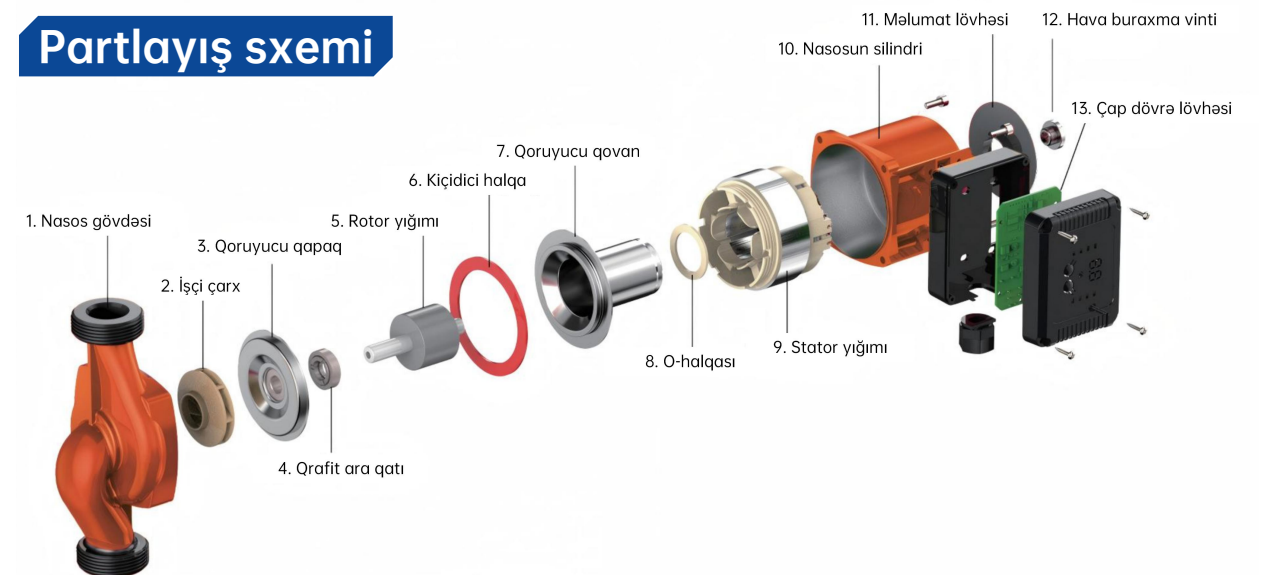

LXM

Üç Sürətli Dövriyyə Nasosu

Tətbiq Sahələri


LXM seriyası döşəmə isitmə sistemləri, divar tipli qaz qazanları, isti su geri dövriyyəsi və HVAC dövriyyə sistemləri üçün uyğundur.

Bu seriya üç pilləli sürət tənzimlənməsi, yüksək temperatur uyğunluğu və standart quraşdırma ölçüləri ilə uyğunluq xüsusiyyətlərinə malikdir, bu da onu əvəzləmə və distribütor kanalları üçün ideal seçim edir.

Xüsusiyyətlər və Üstünlüklər

- Üç pilləli sürət tənzimlənməsi
- İstismə və isti su dövriyyəsi üçün uyğundur
- Yüksək temperatur davamlı konstruksiya
- Əvəzləmə bazarı və distribütor kanalları üçün optimal həll
- Davamlı iş rejimində stabil işləmə
- Standart quraşdırma ölçüləri ilə uyğunluq

Partlayış sxemi

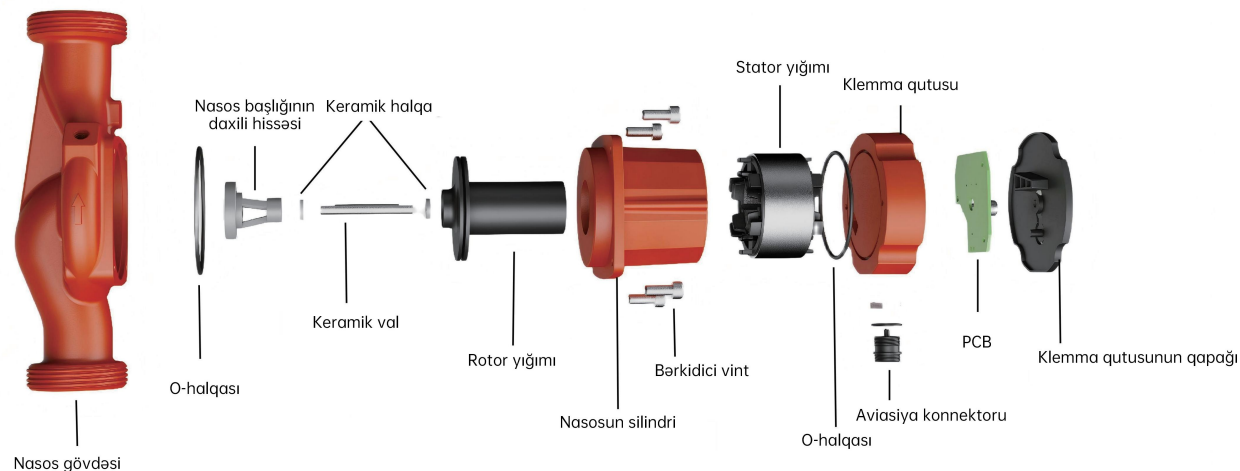

UP / RO / LRG

Divar Tipli Qazanlar üçün Xüsusi Dövriyyə Nasosu

Tətbiq Sahələri

UP / RO / LRG seriyaları divar tipli qazan sistemləri üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır və yüksək səmərəliliklə sabit isti su dövriyyəsinə təmin edir.


Tipik tətbiqlərə məişət və kommersiya isitmə sistemləri, məişət isti su təchizatı sistemləri və mərkəzləşdirilmiş isitmə sistemləri daxildir.



Xüsusiyyətlər və Üstünlüklər

- Aşağı səs səviyyəli dizayn
- Ekranlı (wet-rotor) konstruksiya, sızmasız işləmə
- Avtomatik hava boşaltma sistemi ilə integrasiya imkanı

Partlayış sxemi

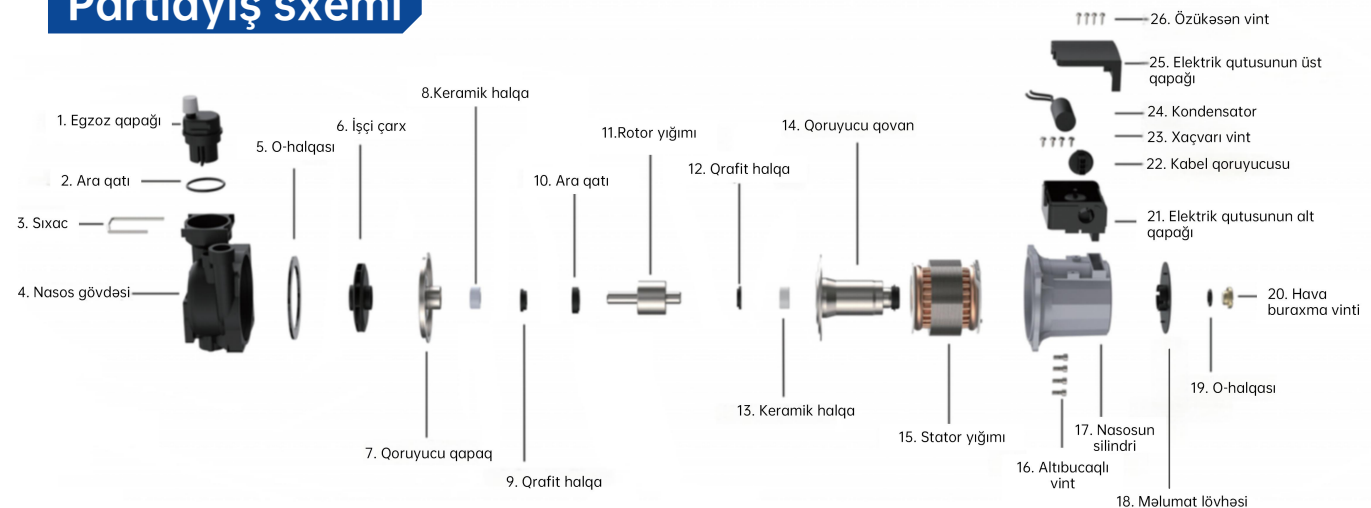

Mühərrik və Rotor Komponentləri



LIXINGPRO divar tipli qazan nasosları və dövriyyə nasosları üçün müxtəlif rotorlar, nasos başlıqları və mühərrik komponentləri təqdim edir. Bu komponentlər geniş yayılmış qazan və isitmə sistemləri ilə uyğunluq təşkil edir və satış sonrası ehtiyat hissə təchizatı və texniki servis üçün ideal həlldir, xidmət təminatçılarında dayanma müddətini minimuma endirməyə kömək edir.

Texniki Parametrlər Cədvəli

LPA Standart Məişət Gücləndirici Nasos

Model	Güc (W)	Güc (HP)	Maks. təzyiq (m)	Maks. sərfiyyat (L/dəq)	Giriş / Çıxış (G)	Nasosun ölçüləri: mm		
						L	A	B
LPA15-80	100	1/8	8	22	G3/4"	160	109	130
LPA15-90	125	1/6	9	25	G3/4"	160	109	130
LPA15-110	145	1/5	11	30	G3/4"	160	123	140
LPA20-120	300	1/3	12	60	G1"	195	126	155

LXM Üç Sürətli Dövriyyə Nasosu

Model	Güc (W)	Maks. təzyiq (m)	Maks. sərfiyyat (L/dəq)	Gərginlik (V)	Giriş / Çıxış (G)	Nasosun ölçüləri: mm		
						L	B	A
LXM20-18-130	40/60/80	10/14/17	40/47/52	AC 110-240 DC 24	G1"	130	138	127
LXM25-18-130	40/60/80	10/14/17	45/52/57	AC 110-240 DC 24	G1-1/2"	130	138	127
LXM25-18-180	40/60/80	10/14/17	42/50/62	AC 110-240 DC 24	G1-1/2"	180	138	127

LPM Yüksək Səməralı Enerjiyə Qənaətli Dövriyyə Nasosu

Model	Güc (W)	Maks. təzyiq (m)	Maks. sərfiyyat (L/dəq)	Giriş / Çıxış (G)	Nasosun ölçüləri: mm		
					L	B	A
LPM20-60	45	6.5	47	G1"	130	138	127
LPM20-80	60	8	54	G1"	130	138	127
LPM20-110	90	10.5	62	G1"	130	138	127
LPM20-130	120	13	69	G1"	130	138	127
LPM25-60	45	6.5	59	G1-1/2"	130/180	138	127
LPM25-80	60	8.2	67	G1-1/2"	130/180	138	127
LPM25-110	90	11	77	G1-1/2"	130/180	138	127
LPM25-130	120	12.5	87	G1-1/2"	130/180	138	127
LPM32-60	45	6	69	G2"	180	138	127
LPM32-70	60	7	77	G2"	180	138	127
LPM32-90	90	9	90	G2"	180	138	127
LPM32-120	120	11.5	102	G2"	180	138	127

LPS Tam Ev Üçün Su Dövriyyə Nasosu

Model	Güc (W)	Maks. təzyiq (m)	Maks. sərfiyyat (L/dəq)	Giriş / Çıxış (G)	Nasosun ölçüləri: mm		
					L	B	A
LPS15-40 130	85/55/35	4/3/2	30/20/17	G3/4"	130	126	125
LPS15-60 130	100/65/45	6/5/4	37/25/17	G3/4"	130	126	125
LPS15-90	120/59/28	9/4.5/2.3	25/13/7	G3/4"	140	132	124
LPS15-110	145/106/74	11/8.5/5	30/27/13	G3/4"	140	142	140
LPS20-40 130	85/55/35	4.5/4/3	33/25/13	G1"	130	126	131
LPS20-60 130	100/65/45	6/4/1.5	42/30/17	G1"	130	126	131
LPS20-120-180	285/220/145	12/10/7	60/42/30	G1"	180	153	154
LPS20-150-180	400/304/172	15/14/11	67/50/33	G1"	180	159	168
LPS25-40-130	85/55/35	4.5/3.5/2	50/25/10	G1-1/2"	130	126	132
LPS25-40-180	85/55/35	4.5/3.5/2	50/25/10	G1-1/2"	180	126	132
LPS25-60-130	100/65/45	6/4.5/2.5	55/33/17	G1-1/2"	130	126	132
LPS25-60-180	100/65/45	6/4.5/2.5	55/33/17	G1-1/2"	180	126	132
LPS25-70-130	125/105/82	6.8/5.5/4.5	60/50/34	G1-1/2"	130	126	142
LPS25-70-180	125/105/82	6.8/5.5/4.5	60/50/34	G1-1/2"	180	126	142
LPS25-80-180	245/210/140	8/6.5/4	133/92/40	G1-1/2"	180	145	176
LPS25-120-180	285/220/145	12/9/4.5	63/45/25	G1-1/2"	180	155	153
LPS32-40-180	85/55/35	4.5/3.5/2	55/27/17	G2"	180	126	134
LPS32-60-180	100/65/45	6/4.5/3	60/42/25	G2"	180	126	136
LPS32-70-180	125/105/82	6.6/5.5/4.5	67/50/42	G2"	180	126	144
LPS32-80-180	245/210/140	8/6.5/4	175/125/67	G2"	180	145	176

UP / RO / LRG Divar Tipli Qazanlar üçün Xüsusi Dövriyyə Nasosu

Model	Giriş gücü (W)	Cərəyan (A)	Kondensator (uF)	Maks. sərfiyyat (L/dəq)	Maks. təzyiq (m)	Nasosun təzyiq diapazonu (m)
UP15-50	80/65/50	0.36/0.30/0.23	2.5	25	5	0-5
UP15-60	100/80/55	0.45/0.36/0.26	3	30	6	0-6
UP15-70	120/100/70	0.55/0.45/0.32	3	32	6.7	0-7
RO15-50	80/65/50	0.36/0.30/0.23	2.5	25	5	0-5
RO15-60	100/80/55	0.45/0.36/0.26	3	30	6	0-6
RO15-70	120/100/70	0.55/0.45/0.32	3	32	6.7	0-7
LRG15-50	80/65/50	0.36/0.30/0.23	2.5	25	5	0-5
LRG15-60	100/80/55	0.45/0.36/0.26	3	30	6	0-6

LXP Standart İstilik Dövriyyə Nasosu

Model	Güc (W)	Maks. təzyiq (m)	Maks. sərfiyyat (L/dəq)	Giriş / Çıxış (G)	Nasosun ölçüləri: mm		
					L	B	A
LXP20-60-130	45	6.5	47	G1"	130	165	127
LXP20-80-130	60	8	54	G1"	130	165	127
LXP20-110-130	90	11	62	G1"	130	165	127
LXP20-130-130	120	13	69	G1"	130	165	127
LXP25-40-130	28	4	54	G1-1/2"	130	165	127
LXP25-60-130	45	6.5	54	G1-1/2"	130	165	127
LXP25-80-130	60	8	59	G1-1/2"	130	165	127
LXP25-110-130	90	11	70	G1-1/2"	130	165	127
LXP25-130-130	120	12	75	G1-1/2"	130	165	127
LXP25-40-180	28	4	54	G1-1/2"	130	165	127
LXP25-60-180	45	6.5	60	G1-1/2"	180	165	127
LXP25-80-180	60	8	67	G1-1/2"	180	165	127
LXP25-110-180	90	11	77	G1-1/2"	180	165	127
LXP25-130-180	120	12	87	G1-1/2"	180	165	127
LXP32-60-180	45	6	67	G2"	180	167	127
LXP32-70-180	60	6.5	77	G2"	180	167	127
LXP32-80-180	60	8	77	G2"	180	167	127
LXP32-90-180	90	9	90	G2"	180	167	127
LXP32-120-180	120	11	102	G2"	180	167	127
LXP25-160-180	200	16	142	G1-1/2"	180	167	127
LXP25-180-180	280	18	167	G1-1/2"	180	167	127
LXP25-220-180	370	22	192	G1-1/2"	180	167	127
LXP32-180-180	280	18	175	G2"	180	167	127
LXP32-220-180	370	22	192	G2"	180	167	127

LXPRO Daimi Maqnitli Invertor Tipli Gücləndirici Nasos

Model	Gərginlik (V)	Güc		Mühərrik naqilinin materialı	Giriş (Düym)	Çıxış (Düym)	Maks. sərfiyyat (L/dəq)	Maks. təzyiq (m)	Sürət həddi
		W	HP						
LXPRO60	AC 100-240 DC24V	90	1/8	Mis məftil	1	1	50	17	3
LXPRO80	AC 127/220	370	1/2	Mis məftil	1	1	90	30	Sərbəst tənzimləmə