

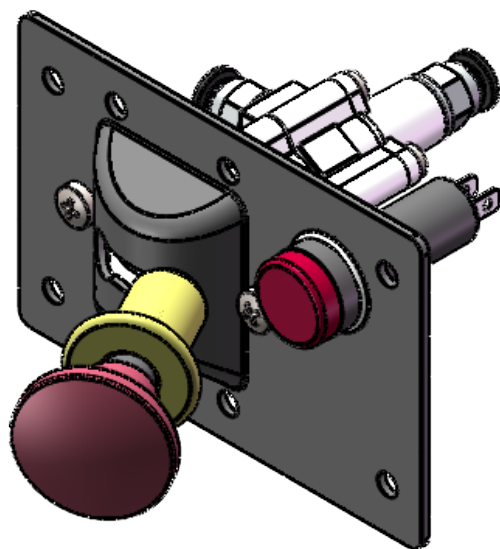
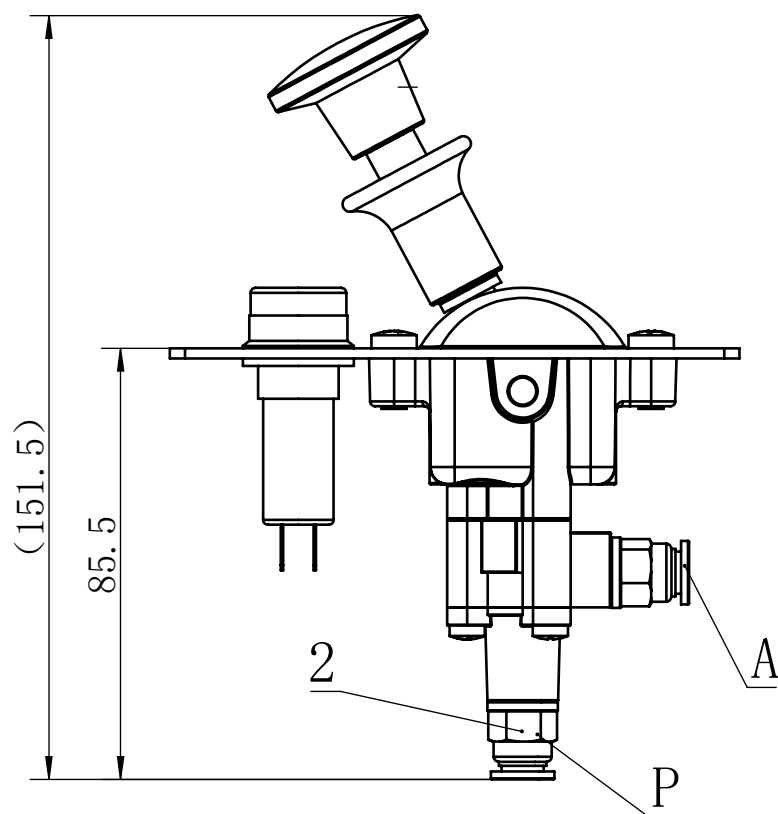
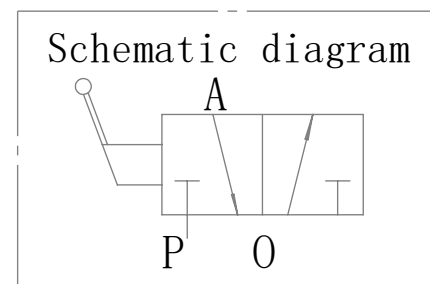
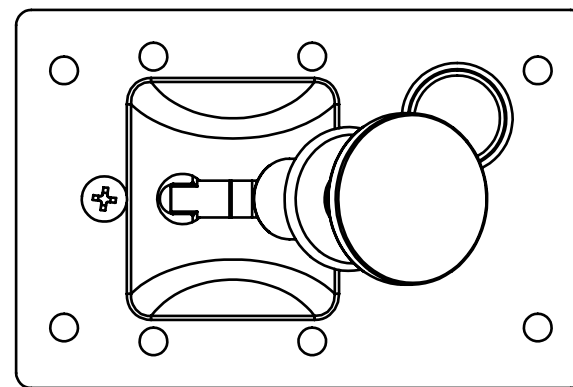
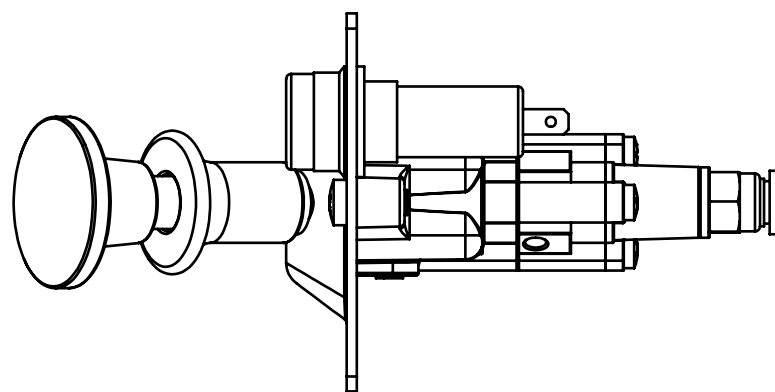


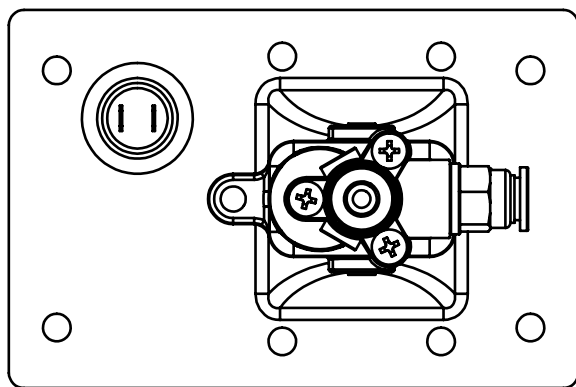

Main Parameters

1. Rated pressure: 1 MPa
2. Diameter: 4mm
3. Control air pressure: 0.6—1 MPa
4. Operating temperature: -20 to +80 °C
5. Working medium: air
6. Indicator light: DC12V

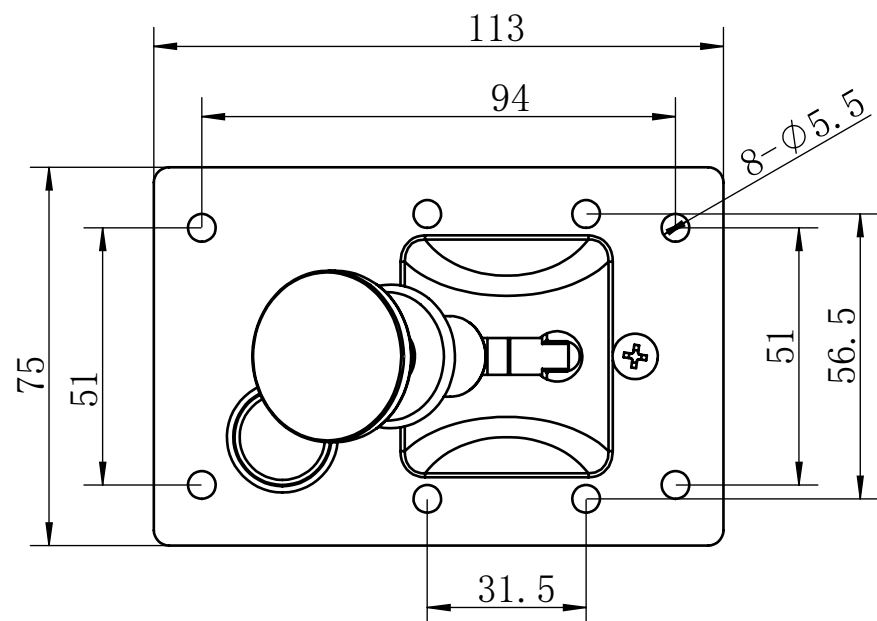

						产品配置说明			Hebei Huachun Hydraulic Automobile Fittings Co.,Ltd	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	编码: 04020112001			control valve	
设计			标准化			阶段标记	质量	比例		
制图							kg	1:1	KQFF-A-A	
审核			打印			共 1 张		第 1 张		
工艺			批准							